

MPK10.2

MINIPICKER 2EN1:
ROBOT VITRAGE & GRUE PICK&CARRY



Capacité de levage

990 kg



Hauteur max à la pointe

5,2 m



Dimensions (l x l x h)

2280 x 955 x 1500 mm



Alimentation

Batterie



Poids

1275 kg

1045 kg machine

230 kg contrepoids amovible



FR [m - kg]







MANIPULATEUR À VIDE **990 kg**

- Jusqu'à 10 ventouses, configuration modulaire
- Commande électrique par câble ou radiocommande
- Pompe à vide intégrée
- Deux circuits de vide indépendants
- Rotation, inclinaison et oscillation à 360°
- Ventouses Ø400 ou Ø290 pour verre, marbre, dalles
- Ventouses spéciales pour monopanneau
- Fonction "Blow-off" pour un détachement facile
- Rotule sur les ventouses pour meilleure adaptation


CONFIGURATIONS INFINIES DE VENTOUSES

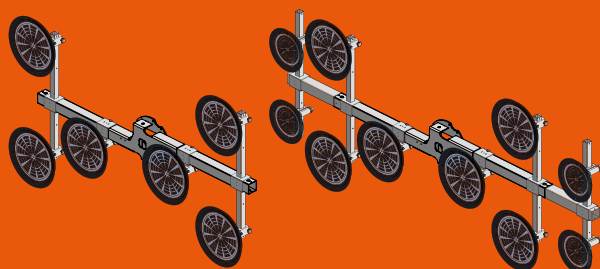


Standard

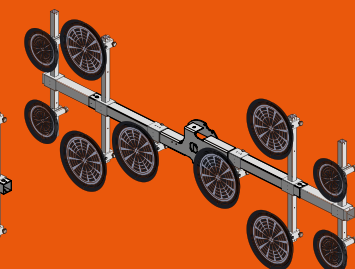


10 ventouses - Ø400 & Ø290

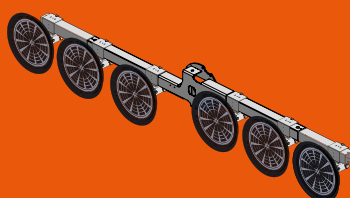

Ø400 en ligne




Ø290 en ligne





Monopanneau

et plus...

Tableaux De Charge Manipulateur

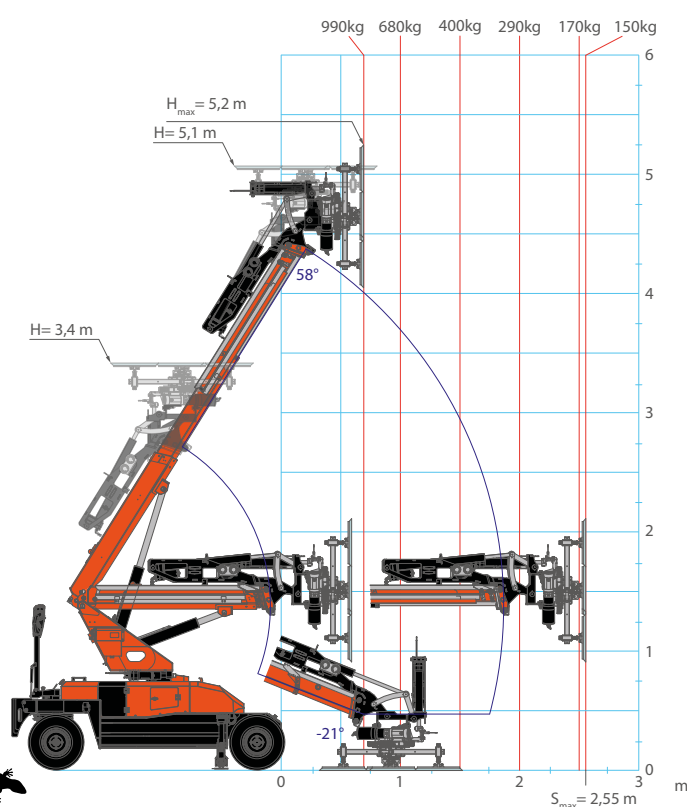

Inclinaison :
+47° / -96°

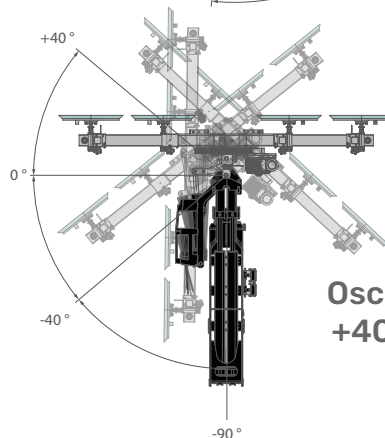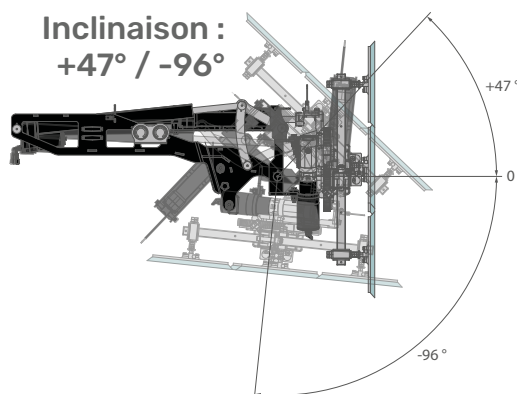

Oscillation :
+40° / -90°

SEARCHER HOOK

- 4 angles : $+15^\circ$ / 0° / -30° / -60°
- Plus de polyvalence
- Rangé à bord



990 kg

CROCHET MANIPULATEUR

600 kg


- Installation rapide sur le cadre
- Inclinaison et oscillation électriques

GANCIO


990 kg




Tableaux de charge : Searcher Hook

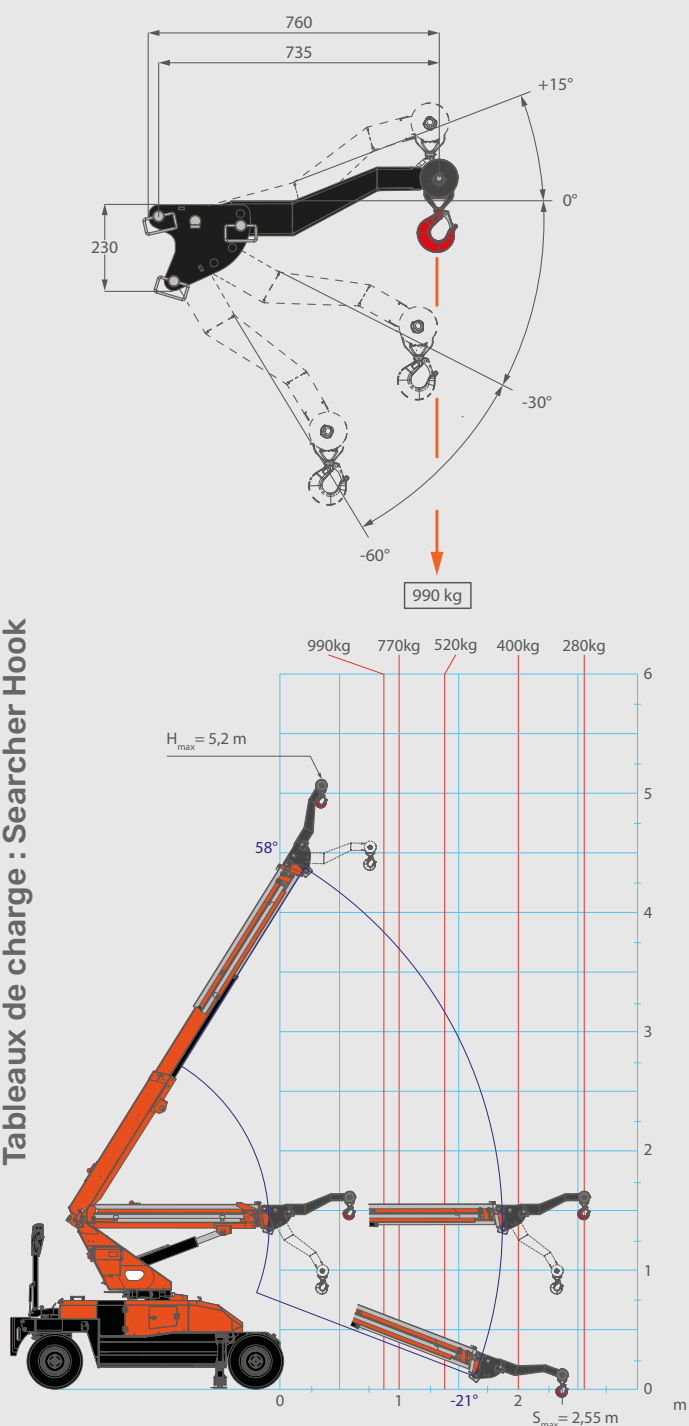

Tableaux de charge : Crochet Manipulateur

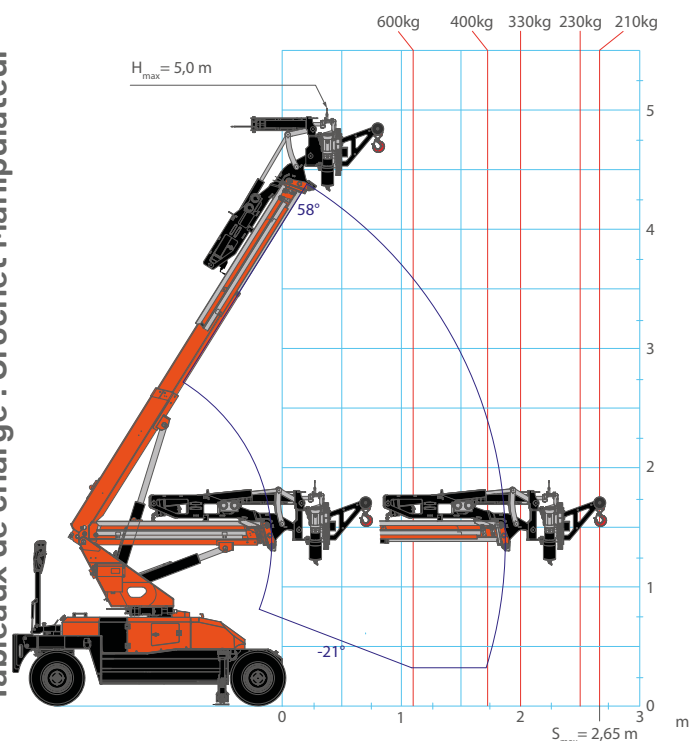

Tableaux de charge : Crochet

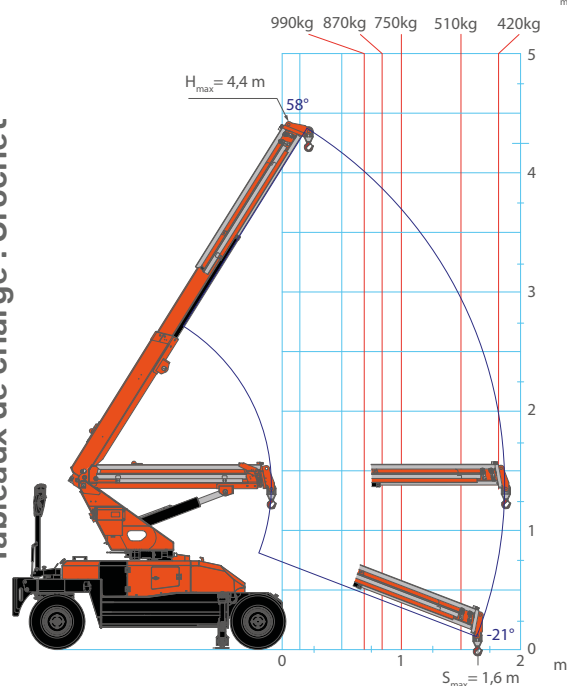



RADIOCOMMANDE *

- Contrôle des déplacements, de la grue et du manipulateur
- Simple, intuitif et proportionnel
- Batterie de secours à bord
- Commande filaire également disponible
- Autodiagnostic & bouton d'urgence

MOBILITÉ DE LA FLÈCHE

- Rotation latérale de tourelle $\pm 9^\circ$
- Angle de flèche : -21° à $+58^\circ$
- Double extension hydraulique de la flèche

100% ÉLECTRIQUE

- Batterie plomb 24 V 310 Ah
- Coût d'entretien réduit
- Utilisation sans émissions en intérieur
- Chargeur rapide 110V/230V intégré
- Autonomie supérieure à 1 journée de travail



CONTREPOIDS MODULABLE

- Modules faciles à retirer
- Fonctionnement avec contrepoids réduit
- Ajustement automatique de capacité
- Poids total : 230 kg



FACILE À CONDUIRE PARTOUT

- Traction avant avec différentiel
- Large angle de braquage
- Stabilisateurs latéraux
- Roues avant jumelées disponibles *



ROUES INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

- Pneus tout-terrain anti-crevaisson
- Pneus blancs non marquants pour intérieur *



J-LINK POWERED BY TRACKUNIT*

- Suivi et diagnostic de flotte à distance
- Intégré ou en retrofit



*Optionnel



MPK10.2
MINIPICKER 2EN1

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les données fournies sont indicatives et non contractuelles.