

JF1050

DIESEL BI-ENERGY



Capacidad de carga

22000 kg



Altura máxima en punta

34,5 m



L x W x H

Dimensiones (l x a x h)

6750 x 2200 x 3130 mm



Alimentación

Bi-Energy

Diésel + Módulo eléctrico



Peso

21220 + 3000 + 2000 kg



ES [m - kg]



CARACTERÍSTICAS



3 ARTICULACIONES DE LA PLUMA

- Mayor versatilidad de la pluma
- Supera obstáculos
- Funcionamiento en ángulo negativo

ALTAS PRESTACIONES

- Capacidad de elevación con brazo principal: 21 ton
- Capacidad de elevación con jib: 5,4 ton
- Altura del brazo principal: 22 m

CONFIGURACIONES DE ESTABILIDAD VERSÁTILES

- Rotación continua de estabilizadores 0°/45°
- Extensión telescópica continua
- Altura ajustable de estabilizadores
- Configuración asimétrica

CONFIGURACIONES INFINITAS DE LA GRÚA

- Gancho** - capacidad de 21000 kg
- Cabrestante**
 - 3000 kg de capacidad con un solo ramal / 9000 kg con 3 ramales
 - Cable de 60 m
- Pluma hidráulica** - capacidad de 5400 kg
- Modo gancho o cabrestante
- Longitud total: 12,5 m
- Líneas hidráulicas para herramientas
- Herramientas independientes** - Conexión fácil

INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA

- Control remoto por radio**
 - Usabilidad optimizada
 - Diseño mejorado
- Pantalla intuitiva:** IP66 heavy duty
 - Visualización en tiempo real del área de estabilidad
 - Autodiagnóstico y solución de problemas

ALIMENTACIÓN DIESEL BI-ENERGY


- Motor diésel:** Kubota de 55 kW
- Gestión del motor a velocidad variable: bajo consumo, bajo nivel de ruido, movimientos más rápidos de la grúa
- Filtro DPF con gestión automática
- Unidad eléctrica ***
 - Motor integrado: funcionamiento 100 % eléctrico
 - Funcionamiento interior sin emisiones ni ruidos
 - Motores trifásicos adaptados a cada país

CESTA PORTAPERSONAS

- Hasta 34,7 m de altura
- Para una o dos personas
- Autonivelante, con rotación y ajuste de altura
- Aluminio, acero o fibra de vidrio
- Certificado EN280

J-LINK POWERED BY TRACKUNIT*

- Monitoreo y diagnóstico remoto de flota
- Integrado o retrofit en unidades existentes

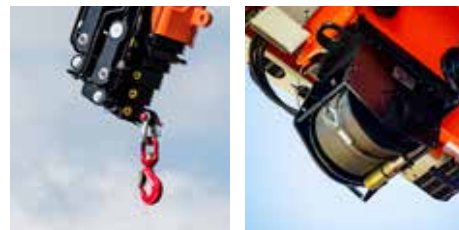





CONTRAPESO AUTODESMONTABLE

- 2 módulos: 3 + 2 ton
- Transporte de grúa simplificado

FÁCIL DE TRANSPORTAR

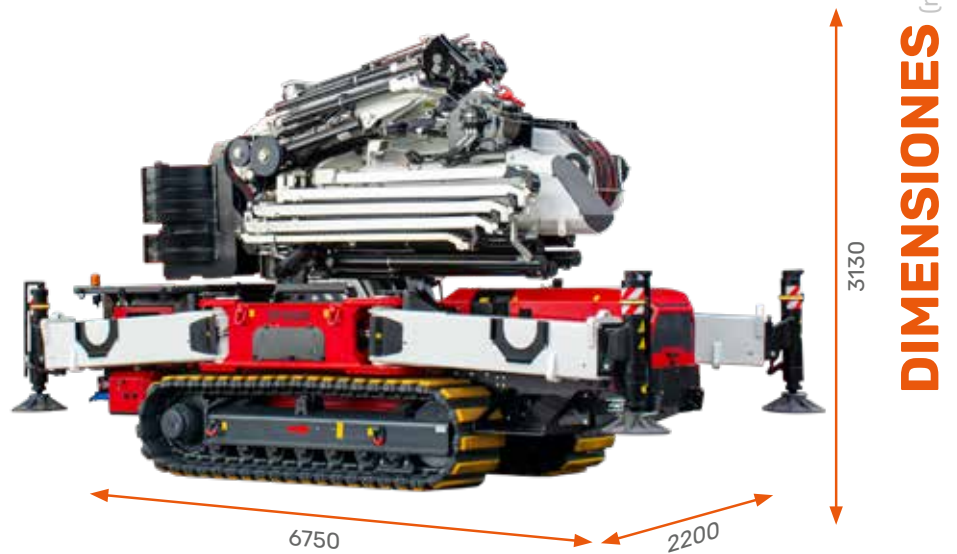

ZONA DE ESTABILIDAD

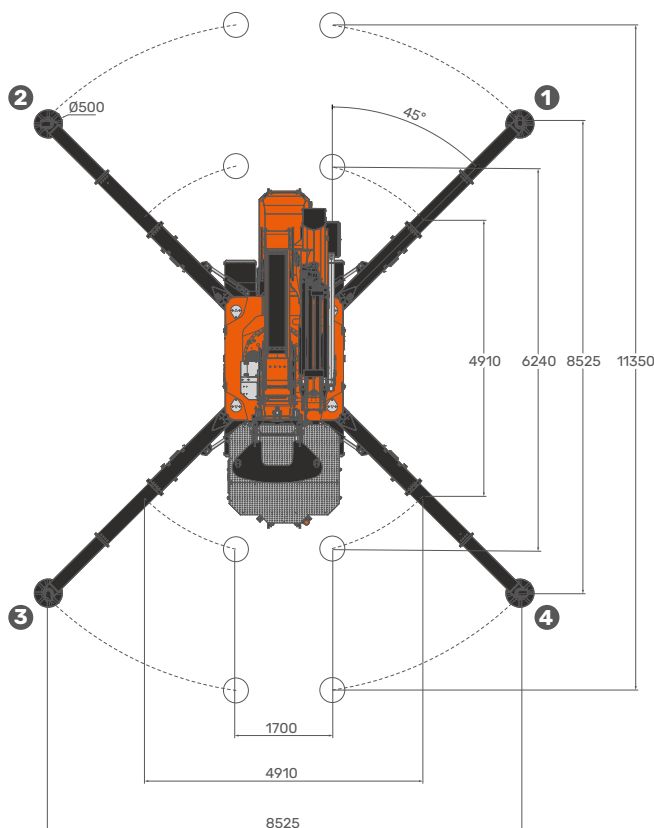


HUELLA COMPACTA




TABLAS DE CARGA

Pluma principal

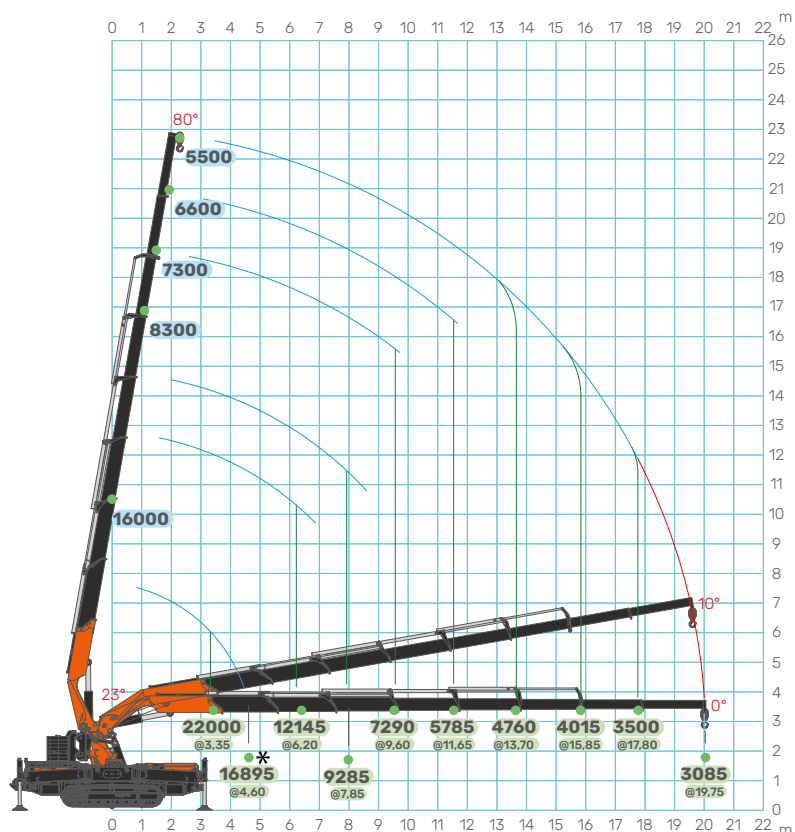

Jib hidráulico

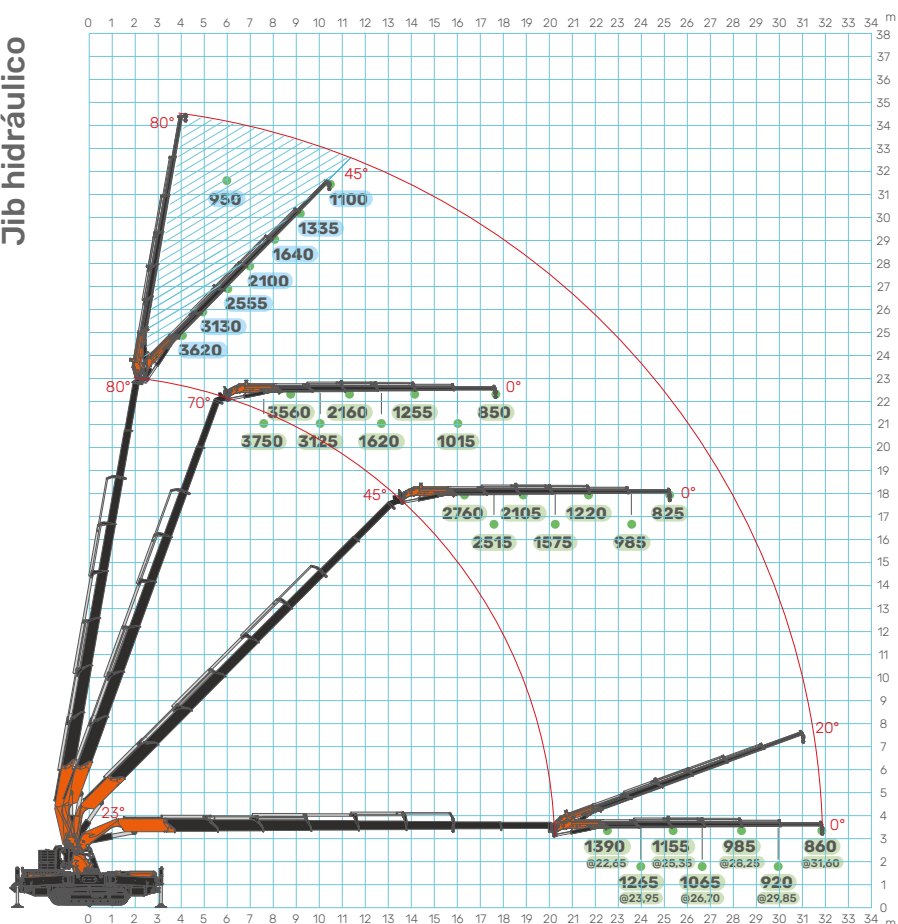

HERRAMIENTAS

JIB HIDRÁULICO

WLL 6500 kg



CESTA PORTAPERSONAS

1 o 2 personas



MANIPULADOR DE VIDRIO

WLL 800 kg - JVM800R



GANCHO SECUNDARIO

WLL 16000 kg



EXTENSIONES MECÁNICAS



JF1050
DIESEL BI-ENERGY

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Los datos proporcionados son orientativos y no tienen valor contractual.