

SPX532.2

LITHIUM-AKKU BETRIEBEN



Hebekraft

3200 kg



Maximale Hakenhöhe

17,0 m



L x W x H

Abmessungen (L x B x H)

3140 x 770 x 1990 mm




Angetrieben durch
Lithium-Akku



Gewicht

2750 kg

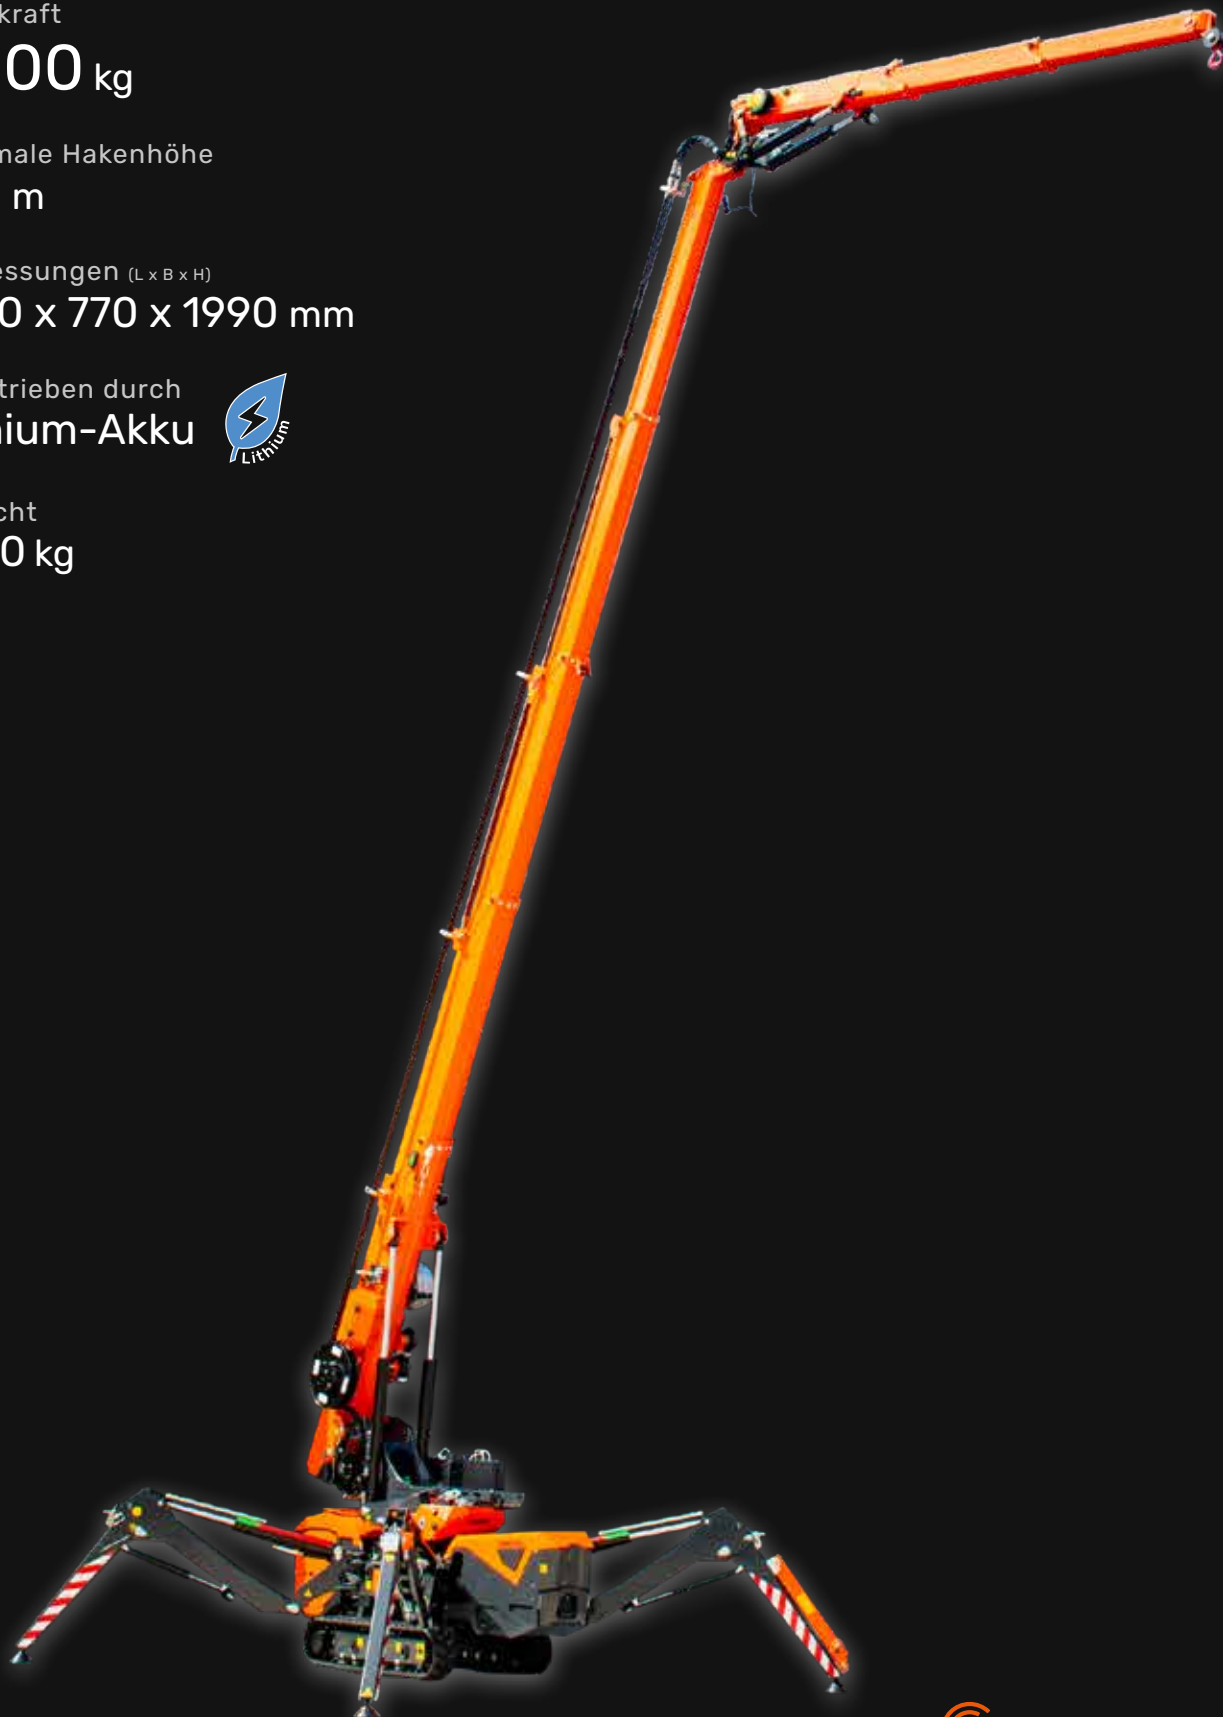

DE [m - kg]



Works With
Trackunit

MERKMALE



INTUITIVE BENUTZEROBERFLÄCHE

Funksteuerung

- Optimierte Benutzerfreundlichkeit
- Verbessertes Layout

Touch-Display

- 7" IP66 Heavy Duty
- Tragfähigkeitstabelle und Stabilitätsbereich
- Kranassistent an Bord
- Selbstdiagnose und Fehlerbehebung

LITHIUM-BATTERIE BETRIEB

- Betrieb in Innenräumen, emissionsfrei
- Wartungsfrei
- Laufzeit über einen Arbeitstag
- Integriertes 110/230V-Schnellladegerät: 0-80% in 3h (110V: 4:30 h)
- Einstellbarer Ladestrom
- Arbeiten während des Ladens



ENDLOSKRAN- KONFIGURATIONEN

- **Haken** - Schneller Haken-Winden-Wechsel
- **Winde**: 80 m Seil
- 800 kg Tragfähigkeit (Einstrangbetrieb) / 3200 kg (Vierstrangbetrieb)
- **Hydraulischer Ausleger** - 1000 kg SWL
- Haken oder Winde
- +16/-80° Winkel, bis zu 5,1 m Länge
- Einzigartiges System zur Selbstinstallation
- **Werkzeuge**: Plug&Play-Montage



PICK & CARRY

- Bis zu 400 kg Hebeleistung
- 360° Rotation des Revolvers
- Verbreiterbares Raupenfahrwerk für besseres Fahren



PRÄZISES LASTHANDLING

- Dynamische Lastpendelkontrolle
- Automatische Geschwindigkeitsanpassung für reibungslose und präzise Manöver
- Automatische Bewegungsbegrenzung zur Maximierung der Sicherheit
- Auf maximale Steifigkeit und Belastbarkeit ausgelegte Komponenten



SICHERHEITSSYSTEME

- Vollständiges LMI-System
- Anti-Crash-System
- Feedback auf dem Display



J-LINK POWERED BY TRACKUNIT*

- Fernüberwachung und -diagnose der Flotte
- Einbau oder Nachrüstung bestehender Geräte






HOHE HUBKAPAZITÄT BEI REDUZIERTER STABILITÄT


- Optimales Verhältnis zwischen Tragfähigkeit und Stellfläche
- Optimierte Gewichtsverteilung

DURCHFAHRT DURCH EINZELTÜREN


- Präzise und leicht zu fahren
- Nicht markierende weiße Raupen für Innenräume*

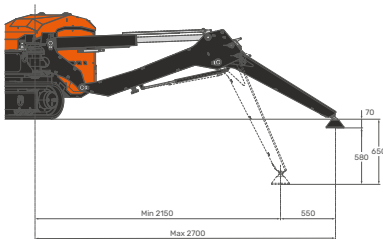

ABSTÜTZBEREICH (mm)

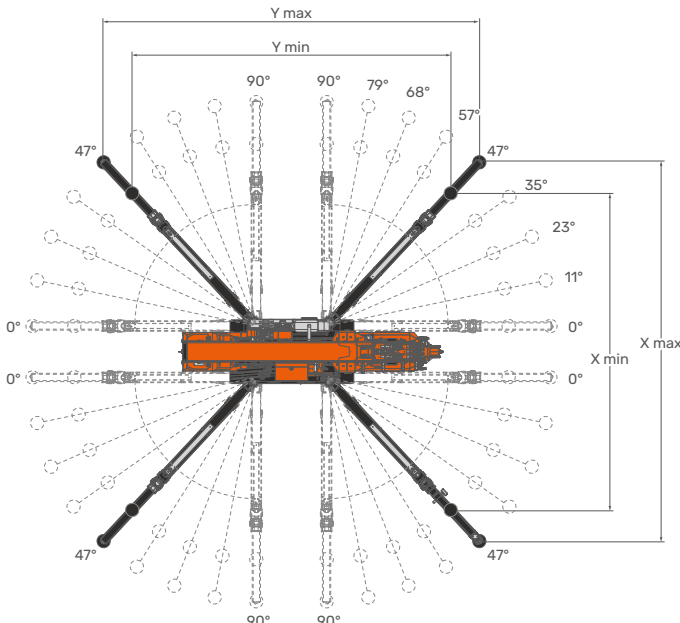

EINZELTÜR (800)

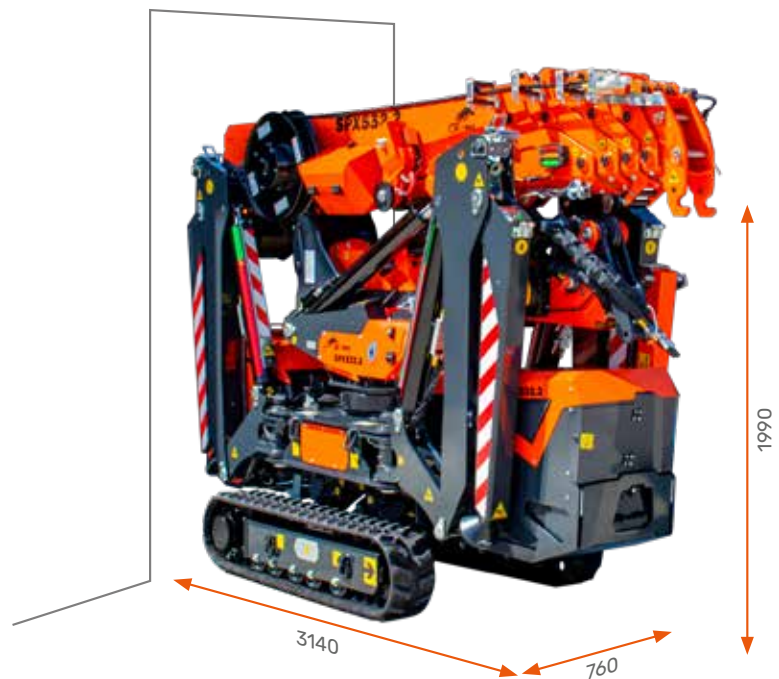

ABMESSUNGEN (mm)

	MIN	
	X _{min}	Y _{min}
0°	620	5150
11°	1500	5060
23°	2330	4800
35°	3100	4360
47°	3760	3780
57°	4260	3140
68°	4620	2450
79°	4840	1650
90°	4920	850



	MAX	
	X _{max}	Y _{max}
0°	620	6250
11°	1720	6140
23°	2770	5800
35°	3730	5260
47°	4570	4530
57°	5190	3730
68°	5640	2830
79°	5930	1860
90°	6020	850

KOMPAKTE STANDFLÄCHE

- 9 Auslegerstufen 0°/90°, unabhängige Konfiguration
- 2 Auslegerverlängerungen
- Selbstnivellierend



LASTDIAGRAMME

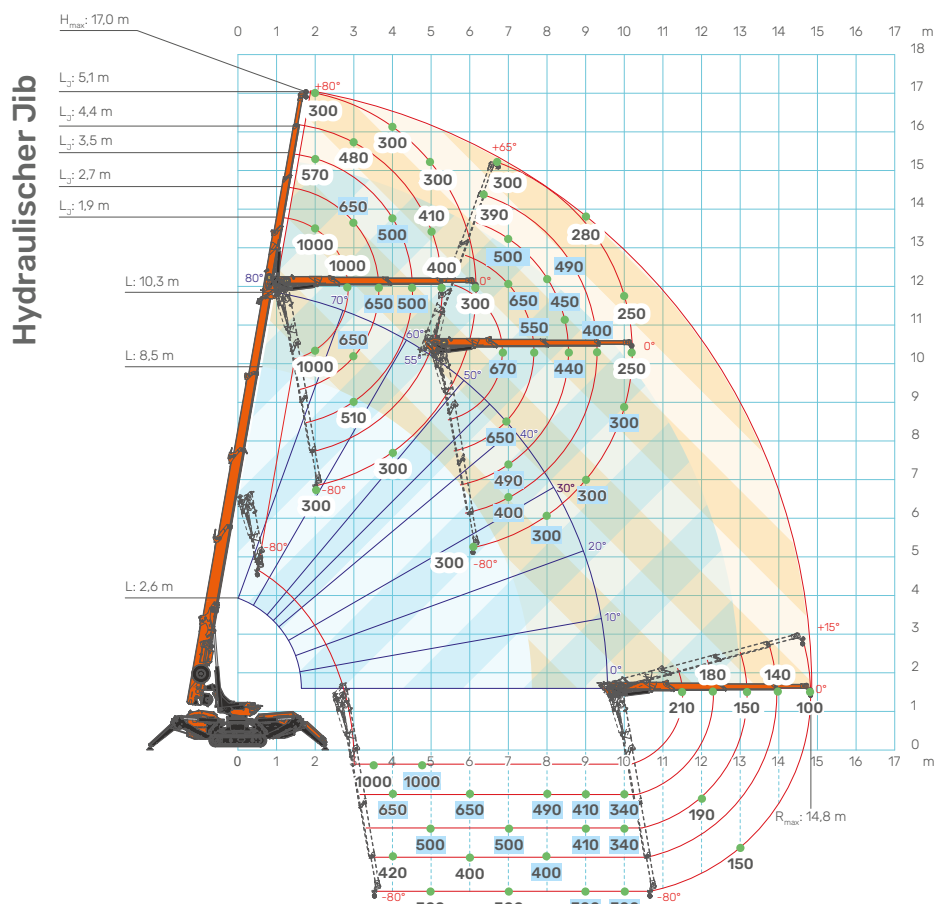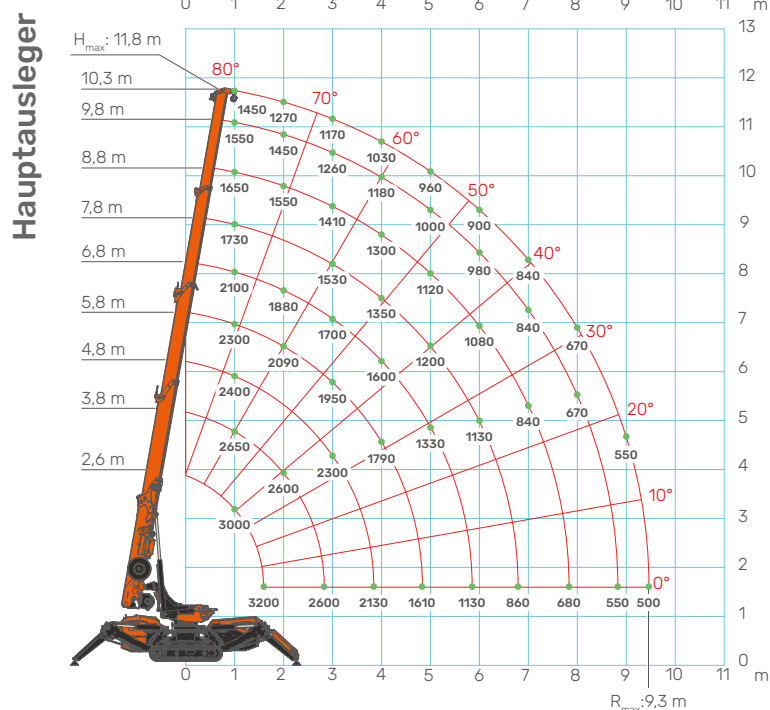

VERFÜGBARE WERKZEUGE

HYDRAULISCHER JIB WLL 1000 kg



SCHWERLASTSPITZE WLL 1200 kg



BEAM/PIPE MANIPULATOR WLL 500 kg - JIB500GR



GLASMANIPULATOR WLL 800 kg - JVM800R



SPX532.2
LITHIUM-AKKU BETRIEBEN

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle angegebenen Daten dienen nur zu Referenzzwecken und sind rechtlich nicht bindend.