SPX532.2

DIESEL BI-ENERGY

Capacità di sollevamento
3200 kg

Hauteur max à la pointe
17,0 m

Dimensions (l x L x h)
3140 x 760 x 1990 mm

Alimentation
Bi-Energy
Diesel + Pack électrique

Poids
2657 kg

J-Link
Works With Trackunit

FR [m - kg]

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

CARACTÉRISTIQUES

INTERFACE INTUITIVE

Télécommande

- Utilisation optimisée
- Mise en page améliorée

Écran tactile

- 7” IP66 usage intensif
- Affichage en direct du graphique de charge et de la zone de stabilité
- Assistant grue embarqué
- Autodiagnostic et dépannage

ALIMENTATION DIESEL BI-ENERGY

Moteur diesel

- Kubota 18,5 kW
- Gestion du moteur à vitesse variable : faible consommation, faible bruit, mouvements de grue plus rapides

Groupe électrogène embarqué *

- Moteur intégré : fonctionnement 100 % électrique
- Fonctionnement intérieur sans émission et silencieux
- Moteurs monophasés/triphasés adaptés à chaque pays

CONFIGURATIONS DE GRUE ILLIMITÉES

Crochet - Commutation rapide crochet/treuil
Treuil: corde de 80 m

- Capacité 800 kg chute simple / 3200 kg avec 4 brins

Jib hydraulique - 1000 kg SWL

- Crochet ou treuil
- Angle +16°/-80°, jusqu’à 5,1 m de long
- Système d’auto-installation exclusif

Outils avec connexion Plug&Play

PICK & CARRY

- Levage en mouvement jusqu’à 400 kg
- Rotation de la tourelle à 360°
- Chenilles extensibles pour une meilleure conduite

MANUTENTION DE CHARGE PRÉCISE

- Contrôle dynamique du balancement
- Ajustement automatique de la vitesse pour des manœuvres précises
- Limitation automatique des mouvements pour une sécurité maximale
- Composants conçus pour une rigidité et stabilité optimales

J-LINK PAR TRACKUNIT*

- Surveillance et diagnostic à distance de la flotte
- Intégré ou adaptable sur unités existantes

*Optionnel

HAUTE CAPACITÉ EN STABILITÉ RÉDUITE

- Rapport optimal capacité / surface
- Répartition de poids optimisée

PASSAGE PAR UNE PORTE STANDARD

- Conduite précise et facile
- Chenilles blanches non marquantes pour intérieur*

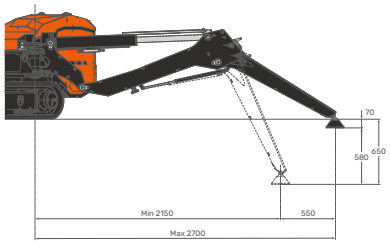

DIMENSIONS (mm)

PORTE STANDARD (800)

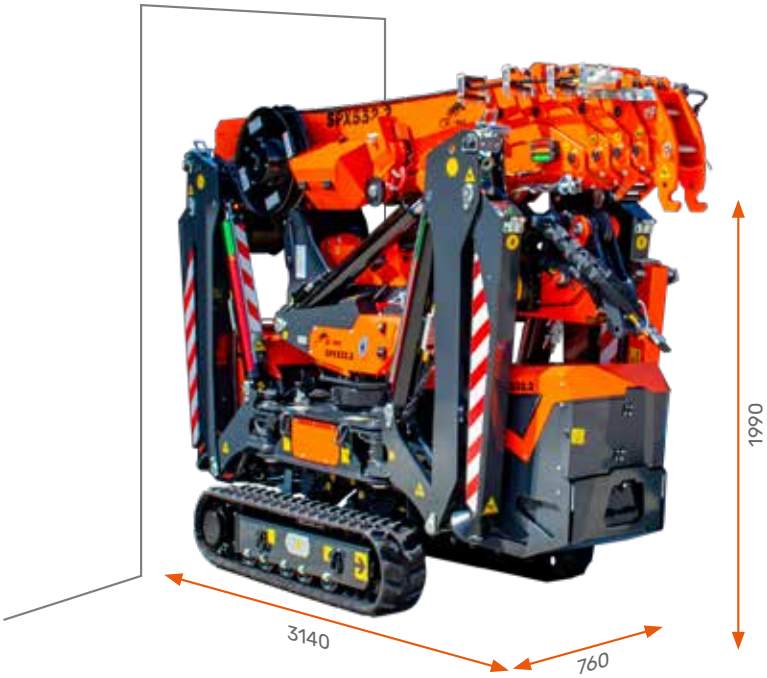

ZONE DE STABILITÉ (mm)

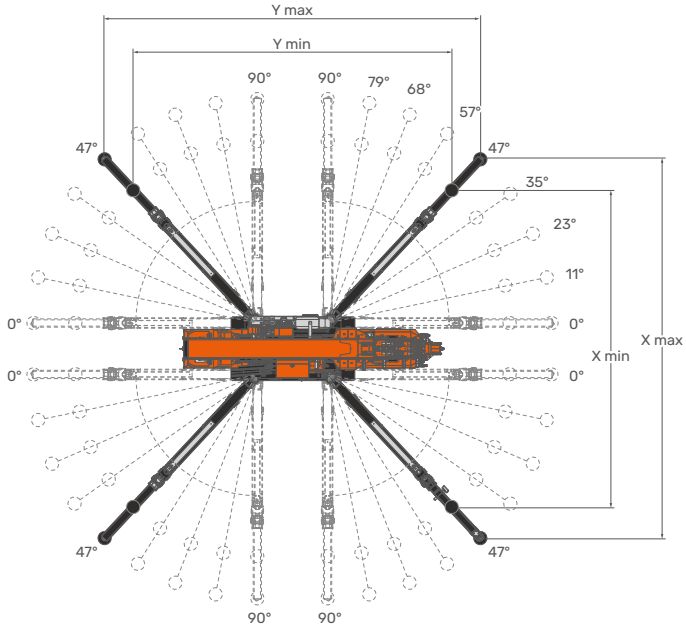

	MIN	
	X_{min}	Y_{min}
0°	620	5150
11°	1500	5060
23°	2330	4800
35°	3100	4360
47°	3760	3780
57°	4260	3140
68°	4620	2450
79°	4840	1650
90°	4920	850

	MAX	
	X_{max}	Y_{max}
0°	620	6250
11°	1720	6140
23°	2770	5800
35°	3730	5260
47°	4570	4530
57°	5190	3730
68°	5640	2830
79°	5930	1860
90°	6020	850

EMPREINTE COMPACTE

- 9 positions de stabilisateurs 0°/90°, configuration indépendante
- 2 extensions de stabilisateurs
- Auto-nivellement

TABLEAUX DE CHARGES

Flèche principale

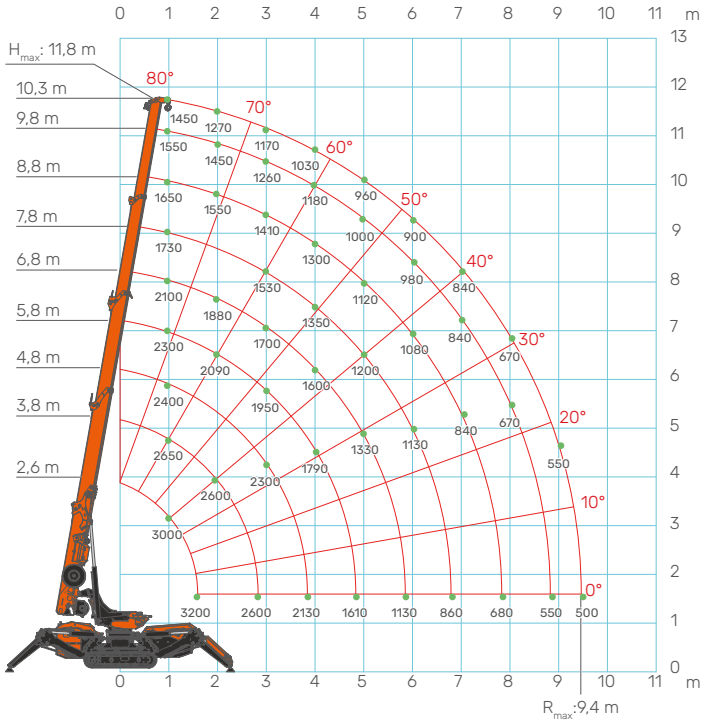

Jib hydraulique

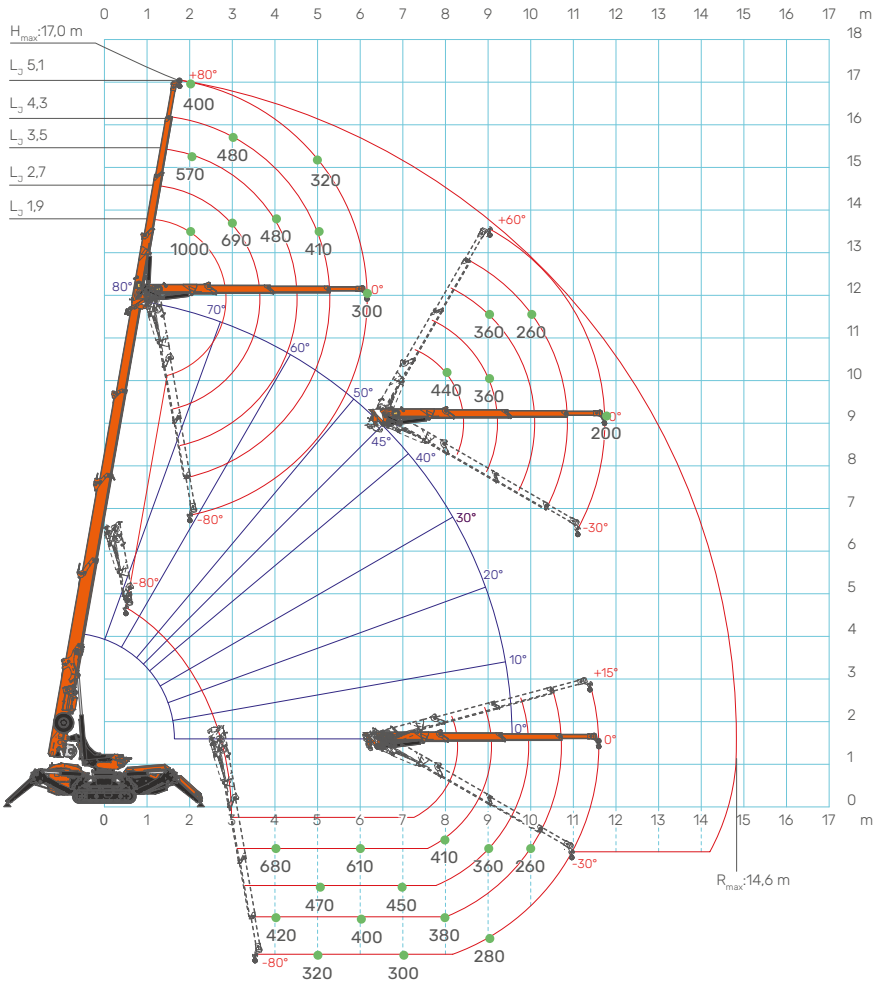

OUTILS

JIB HYDRAULIQUE
1000 kg SWL

CROCHET SECONDAIRE
1200 kg SWL

MANIPULATEUR DE POUTRES
500 kg SWL - JIB500GR

MANIPULATEUR DE VITRES
800 kg SWL - JVM800R

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les données fournies sont indicatives et non contractuelles.