

JF235

DIESEL BI-ENERGY



Capacidad de carga

6150 kg



Altura máxima en punta

25,0 m



L x W x H

Dimensiones (l x a x h)

4910 x 1800 x 2800 mm



Alimentación

Bi-Energy

Diésel + Módulo eléctrico



Peso

9470 kg



ES [m - kg]



CARACTERÍSTICAS



3 ARTICULACIONES DE LA PLUMA

- Mayor versatilidad de la pluma
- Supera obstáculos
- Funcionamiento en ángulo negativo

CONFIGURACIONES DE ESTABILIDAD VERSÁTILES

- Rotación continua de estabilizadores 0°/45°
- Extensión telescópica continua
- Altura ajustable de estabilizadores
- Configuración asimétrica



CONFIGURACIONES INFINITAS DE LA GRÚA

- Gancho** - capacidad de 6150 kg
- Cabrestante**
 - 1500 kg con un solo ramal / 3000 kg con 2 ramales
 - Cable de 40 m
- Pluma hidráulica** - capacidad de 2075 kg
 - Modo gancho o cabrestante
 - Longitud total: 11,0 m
 - Líneas hidráulicas para herramientas
- Herramientas independientes** - Conexión fácil



ALIMENTACIÓN DIESEL BI-ENERGY

- Motor diésel:** Kubota de 33 kW
 - Gestión del motor a velocidad variable: bajo consumo, bajo nivel de ruido, movimientos más rápidos de la grúa
 - Modos de trabajo Eco / Normal / Potencia
 - Filtro DPF con gestión automática
- Unidad eléctrica ***
 - Motor integrado: funcionamiento 100 % eléctrico
 - Funcionamiento interior sin emisiones ni ruidos
 - Motores trifásicos adaptados a cada país



CESTA PORTAPERSONAS

- Hasta 25,3 m de altura
- Para una o dos personas
- Autonivelante, con rotación y ajuste de altura
- Aluminio, acero o fibra de vidrio
- Certificado EN280



J-LINK POWERED BY TRACKUNIT*

- Monitoreo y diagnóstico remoto de flota
- Integrado o retrofit en unidades existentes





INTERFAZ INTUITIVA

Control remoto por radio

- Usabilidad optimizada
- Diseño mejorado

Pantalla táctil


- 7" IP66 heavy duty
- Visualización en tiempo real del área de estabilidad
- Asistente de grúa integrado
- Autodiagnóstico y solución de problemas

FÁCIL DE TRANSPORTAR



DIMENSIONES (mm)

ZONA DE ESTABILIDAD (mm)

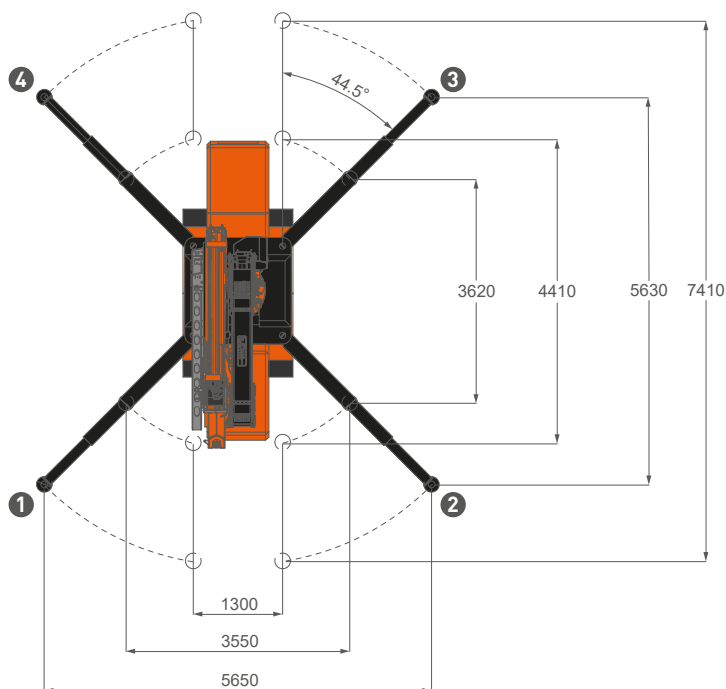


HUELLA COMPACTA




TABLAS DE CARGA

Pluma principal

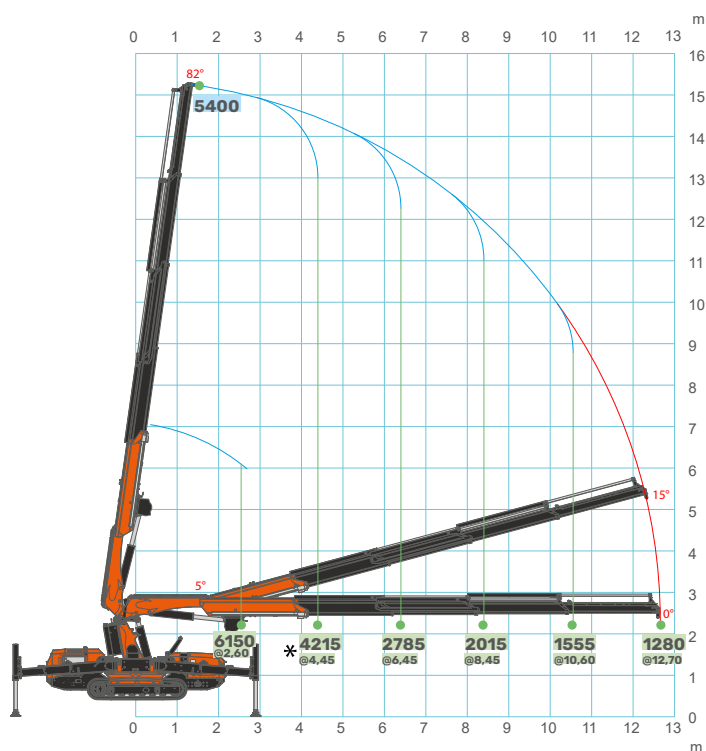

Jib hidráulico

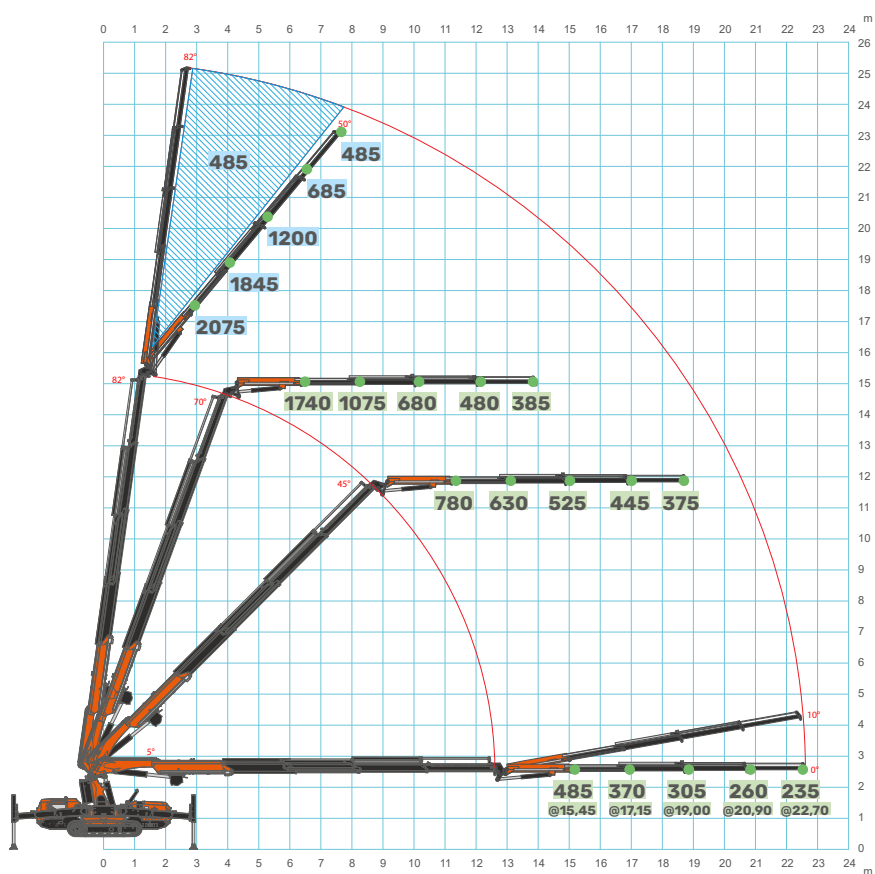

HERRAMIENTAS

JIB HIDRÁULICO

WLL 2075 kg



CESTA PORTAPERSONAS

1 o 2 personas



MANIPULADOR DE VIDRIO

WLL 800 kg - JVM800R



GANCHO SECUNDARIO

WLL 5500 kg



EXTENSIONES MECÁNICAS



JF235
DIESEL BI-ENERGY

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Los datos proporcionados son orientativos y no tienen valor contractual.