

MPK06.2

MINIPICKER 2EN1:
ROBOT PARA VIDRIO Y GRÚA PICK&CARRY



Capacidad de carga

600 kg



Altura máxima en punta

4,2 m



Dimensiones (l x a x h)

1840 x 730 x 1450 mm



Alimentación

Batería



Peso

915 kg


724 kg máquina

191 kg contrapeso desmontable



ES [m - kg]




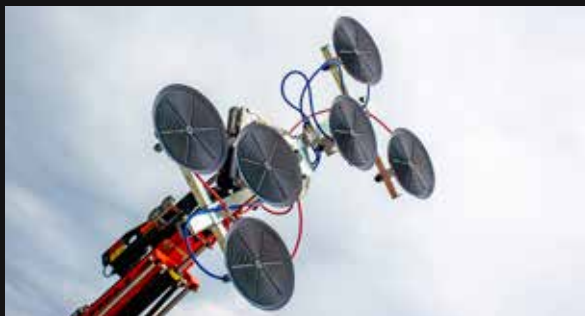


MANIPULADOR DE VACÍO **600 kg**

- Hasta 6 ventosas, diseño modular
- Funcionamiento eléctrico con mando por cable
- Bomba de vacío integrada
- Dos circuitos de vacío independientes
- Rotación, inclinación y giro de 360°
- Ventosas Ø400 o Ø290 para vidrio, mármol y losas
- Ventosas especiales para monopanel
- Función "Blow-off" para fácil liberación
- Rótula en ventosas para mejor adaptación


CONFIGURACIONES INFINITAS DE VENTOSAS




Estándar




Ø400 - 6 ventosas



Ø400 en línea




Ø290 en línea




Monopanel

y más...


Tablas De Carga del Manipulador

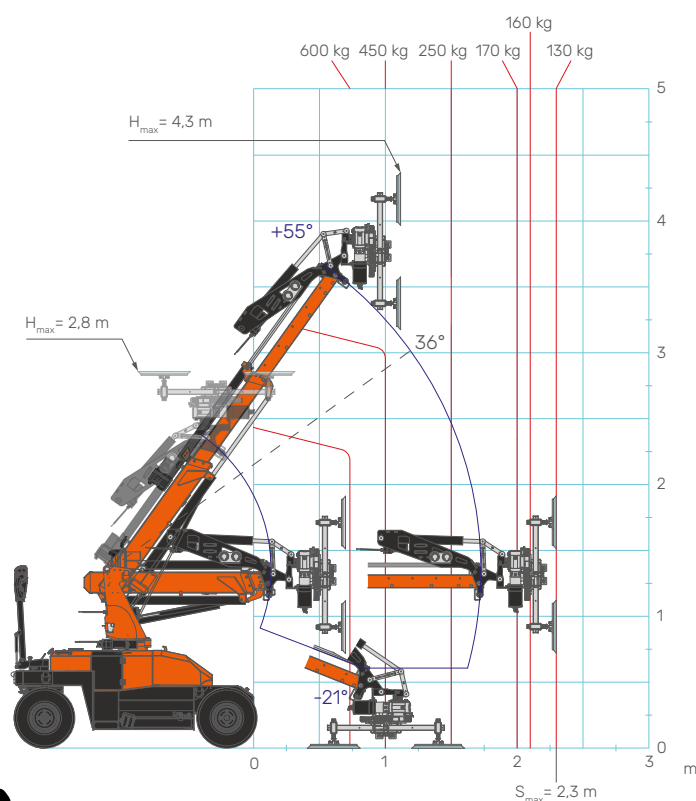

Inclinación:
+38° / -96°

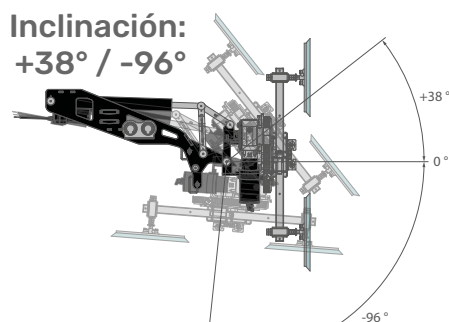

Giro: +40° / -86°

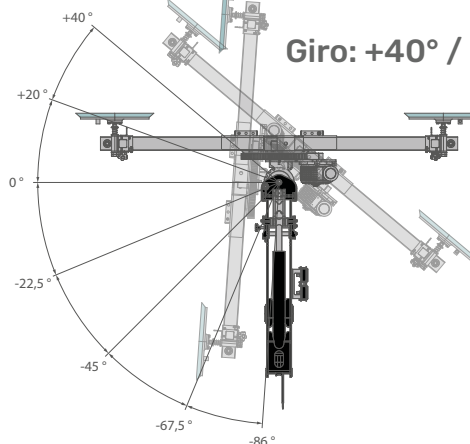

SEARCHER HOOK

- 4 ángulos: $+15^\circ$ / 0° / -30° / -60°
- Mayor versatilidad
- Guardado a bordo



600 kg

GANCHO DE MANIPULADOR 400 kg


- Instalación rápida en el marco del manipulador
- Inclinación y giro eléctricos




GANCHO ESTÁNDAR 600 kg

600 kg


Tablas de carga: Searcher Hook

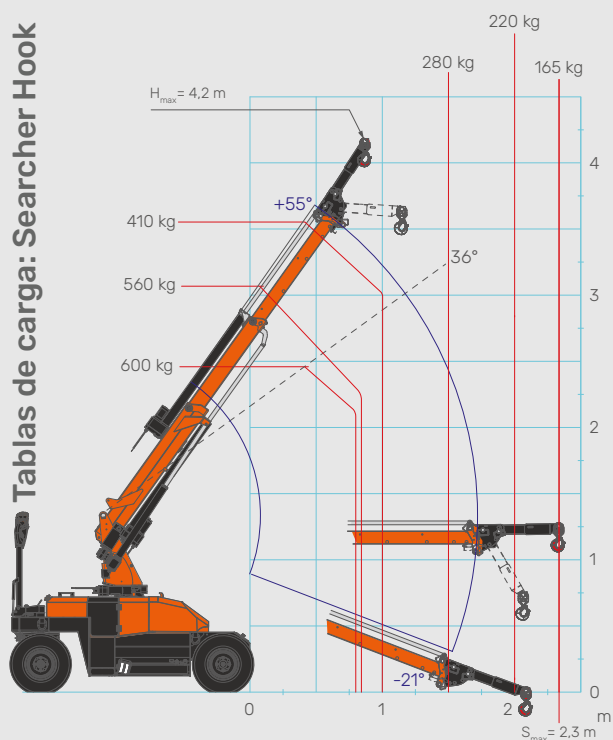

Tablas de carga: Manipulador

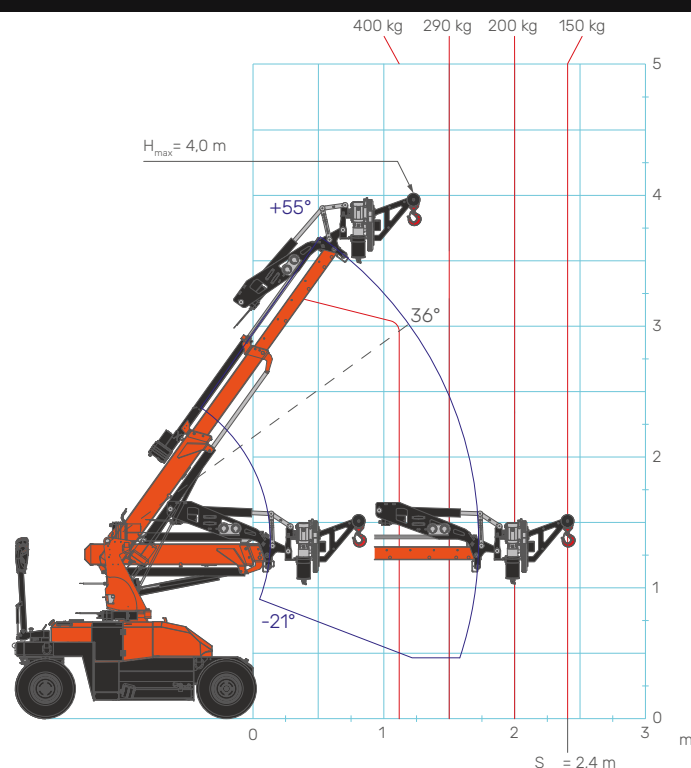

Tablas de carga: Gancho

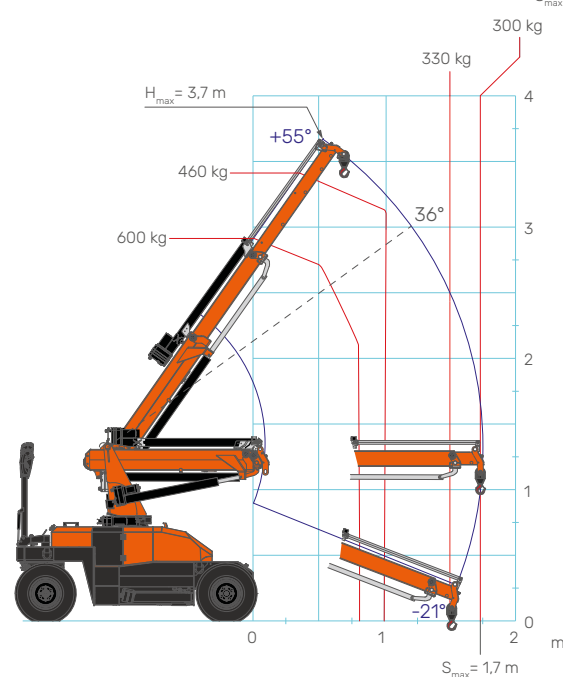



CONTROL POR CABLE

- Intuitivo y fácil de usar
- Control de movimiento, grúa y manipulador
- Autodiagnóstico y botón de emergencia



MOVILIDAD DEL BRAZO

- Rotación lateral de torreta $\pm 10^\circ$
- Ángulo del brazo: -21° a $+55^\circ$
- Doble extensión del brazo

TOTALMENTE ELÉCTRICO

- Batería de plomo 24 V 155 Ah
- Mantenimiento mínimo
- Operación sin emisiones en interiores
- Cargador rápido 110V/230V integrado
- Autonomía superior a 1 jornada laboral



CONTRAPESO MODULAR

- Módulos fácilmente desmontables
- Funciona con peso reducido
- Ajuste automático de capacidad
- Peso total: 191 kg



FÁCIL DE CONDUCIR EN CUALQUIER LUGAR

- Tracción delantera con diferencial
- Amplio ángulo de giro
- Estabilizadores laterales



RUEDAS EXTERIOR/ INTERIOR

- Neumáticos todoterreno a prueba de pinchazos
- Neumáticos blancos sin marcas para interior *



J-LINK POWERED BY TRACKUNIT*

- Monitoreo y diagnóstico remoto de flota
- Integrado o retrofit en unidades existentes



*Opcional



MPK06.2
MINIPICKER 2EN1

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Los datos proporcionados son orientativos y no tienen valor contractual.