

# MPK10.2



MINIPICKER 2IN1:  
ROBOT PER VETRI E GRU PICK&CARRY



Capacità di sollevamento

**990 kg**



Altezza massima di sollevamento

**5,2 m**



Dimensioni (l x p x h)

**2280 x 955 x 1500 mm**



Alimentazione

**Batteria**



Peso

**1275 kg**

1045 kg macchina  
230 kg zavorra rimovibile




**MODALITÀ DI LAVORO**



## MANIPOLATORE A VENTOSE **990 kg**

- Fino a 10 ventose, configurazione modulare
- Comando elettrico tramite radiocomando o comando a filo
- Pompa del vuoto integrata
- Due circuiti del vuoto indipendenti
- Rotazione, inclinazione e brandeggio a 360°
- Ventose Ø400 o Ø290 per vetro, marmo e lastre
- Ventose speciali per monopannello
- Funzione "Blow-off" per rilascio facilitato
- Snodo sferico sulle ventose per maggiore adattabilità

## INFINITE CONFIGURAZIONI DELLE VENTOSE

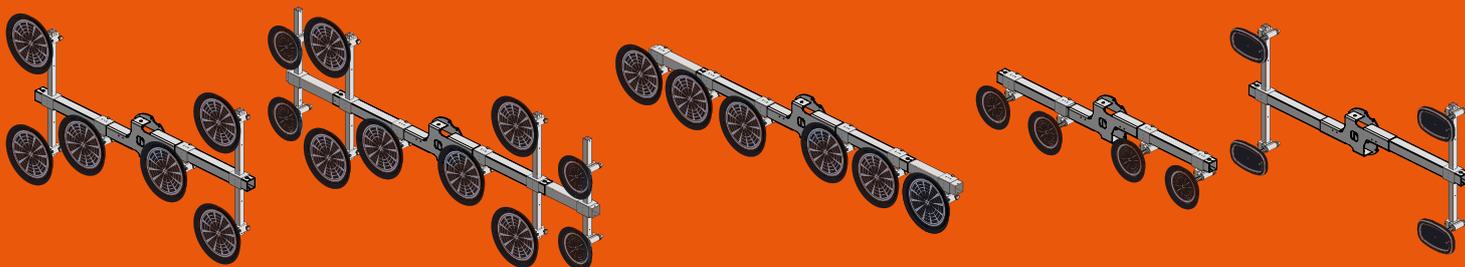

Standard

10 ventose - Ø400 & Ø290


Ø400 in linea

Ø290 in linea



Monopanel

**e molte altre...**

**Tabelle di Carico Manipolatore**

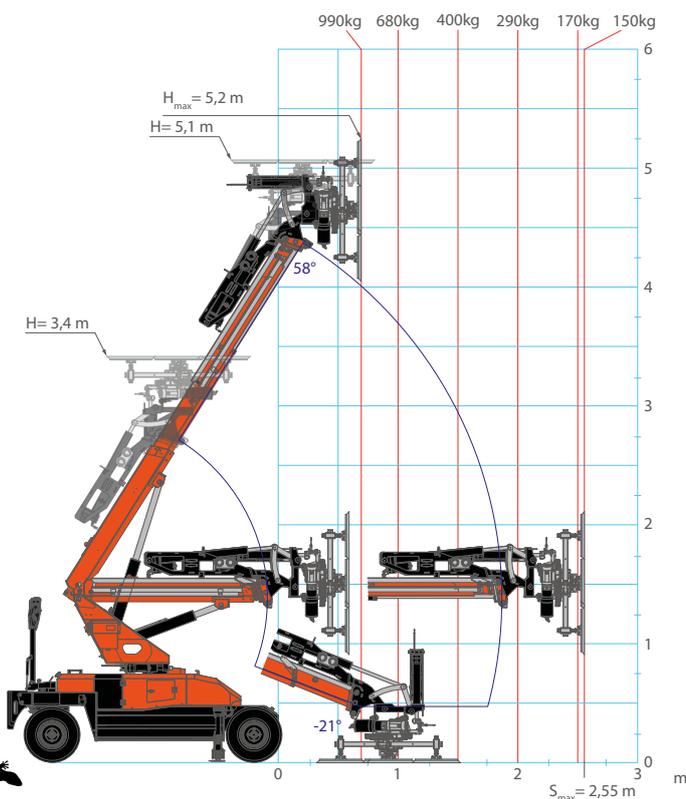

**Inclinazione:**  
**+47° / -96°**

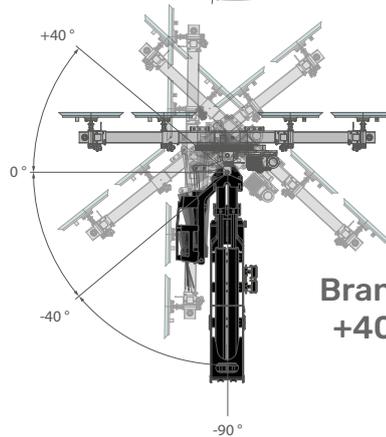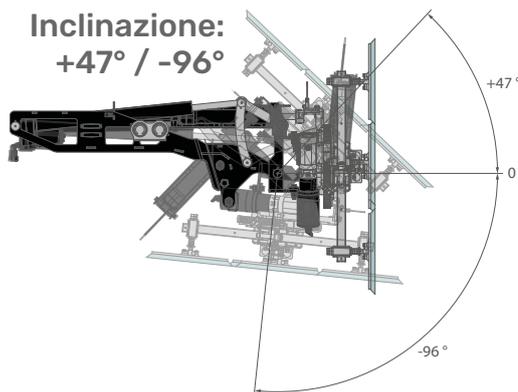

**Brandeggio:**  
**+40° / -90°**



# RUNNER JIB

- 4 angolazioni: +15° / 0° / -30° / -60°
- Maggiore versatilità
- Alloggiato a bordo

**990 kg**



# GANCIO PER MANIPOLATORE 600 kg

- Installazione rapida sul telaio del manipolatore
- Inclinazione e brandeggio elettrici

# GANCIO

**990 kg**

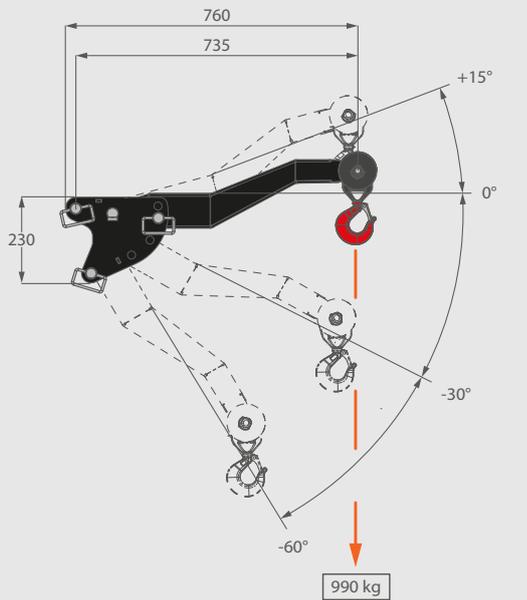


Tabella di carico - Runner Jib

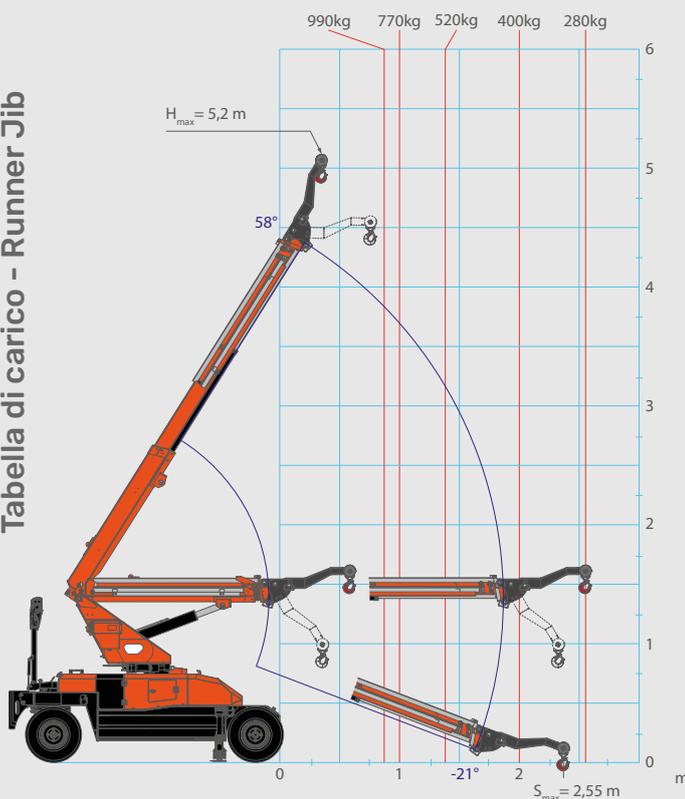


Tabella di carico - Gancio Manipolatore


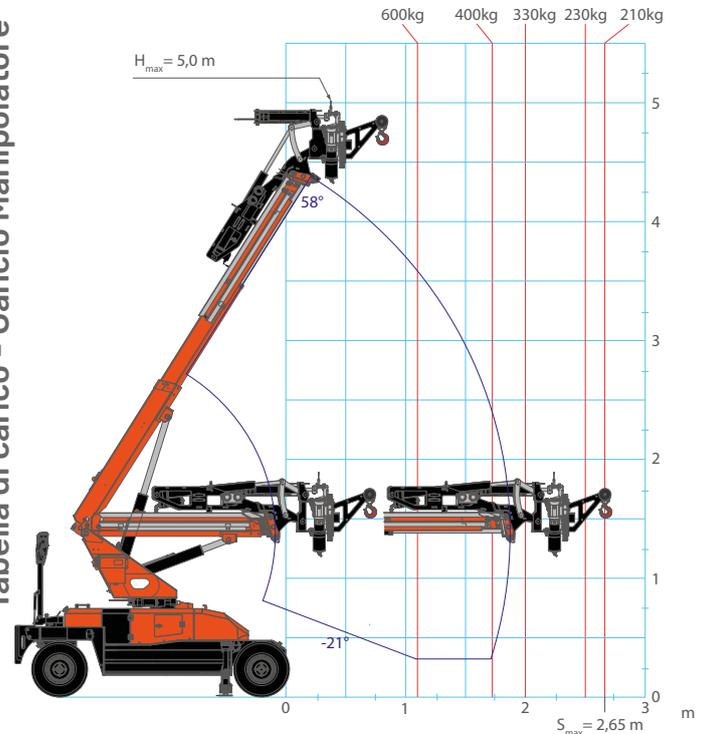


Tabella di carico - Gancio



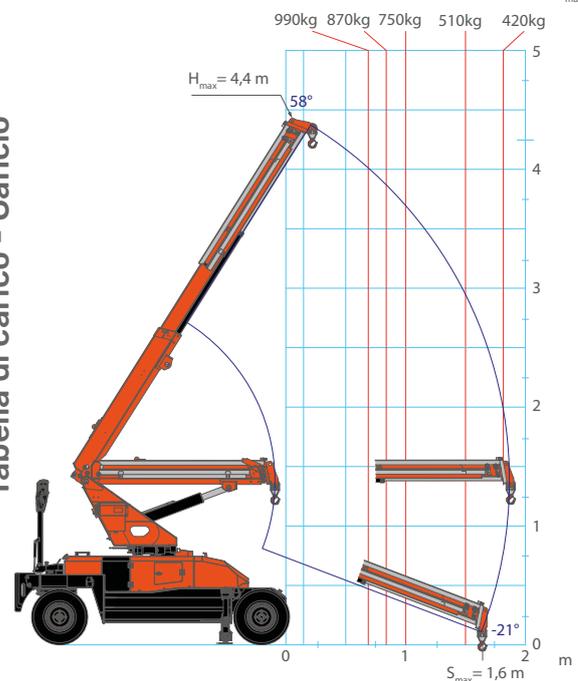

## RADIOCOMANDO \*

- Gestisce movimenti gru, manipolatore e marcia
- Semplice, intuitivo e proporzionale
- Batteria di ricambio a bordo
- Disponibile anche filocomando
- Autodiagnostica e pulsante di emergenza

## MOBILITÀ DEL BRACCIO

- Rotazione laterale torretta  $\pm 9^\circ$
- Angolazione del braccio:  $-21^\circ$  a  $+58^\circ$
- Doppia estensione idraulica del braccio

### COMPLETAMENTE ELETTRICO

- Alimentato a batteria al piombo 24 V 310 Ah
- Costi di manutenzione minimi
- Utilizzo indoor: no emissioni, no rumore
- Caricabatterie rapido 110V/230V integrato
- Autonomia superiore a 1 giornata lavorativa



### ZAVORRA MODULARE

- Moduli facilmente rimovibili
- Funzionamento anche con zavorra ridotta
- Regolazione automatica della capacità di sollevamento
- Peso totale: 230 kg



### FACILE DA GUIDARE OVUNQUE

- Trazione anteriore con differenziale
- Ampio angolo di sterzata
- Stabilizzatori laterali
- Ruote anteriori gemellate disponibili \*



### RUOTE PER ESTERNO/INTERNO

- Pneumatici fuoristrada antiforatura
- Pneumatici bianchi antirtraccia per interni \*



### J-LINK POWERED BY TRACKUNIT\*

- Monitoraggio e diagnostica remota della flotta
- Integrato o retrofit su unità esistenti



\*Opzionale



**MPK10.2**  
MINIPICKER 21M1

Jekko s.r.l. • [info@jekko.it](mailto:info@jekko.it) • [www.jekko-cranes.com](http://www.jekko-cranes.com)

Le specifiche possono subire variazioni senza preavviso.

Tutte le informazioni sono fornite a scopo indicativo e non costituiscono vincolo contrattuale.