

JIB500GR

PIPE UND BEAM-MANIPULATOR



Hubkraftkraft

500 kg



Abmessungen (L x B x H)

1260 x 620 x 1650 mm



Antrieb

Hydraulic




Gewicht

230 kg




DE [m - kg]

**WERKZEUG KOMPATIBEL MIT JEKKO
MINIKRANEN SPX532, SPX650 UND SPX1280**

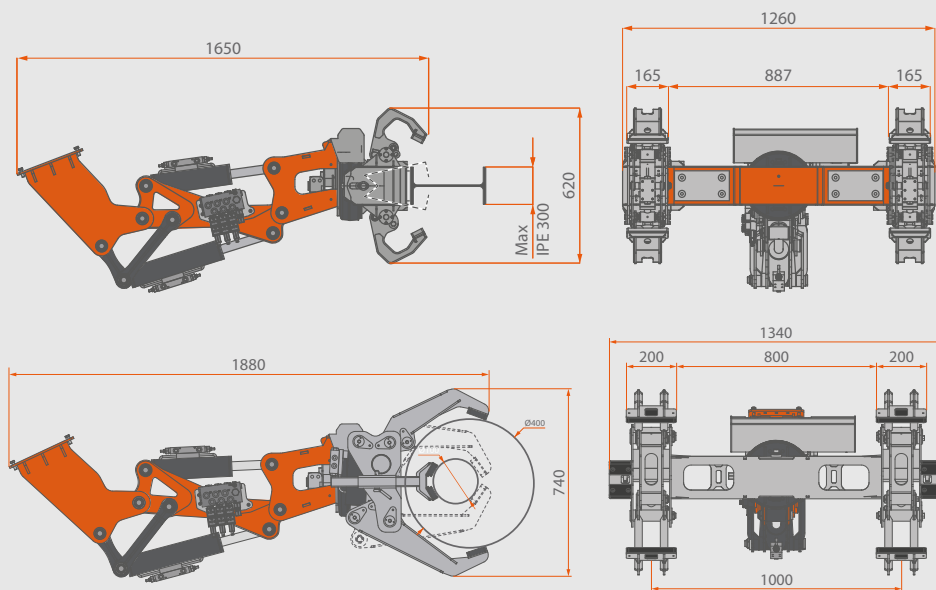

500KG HUBKAPAZITÄT

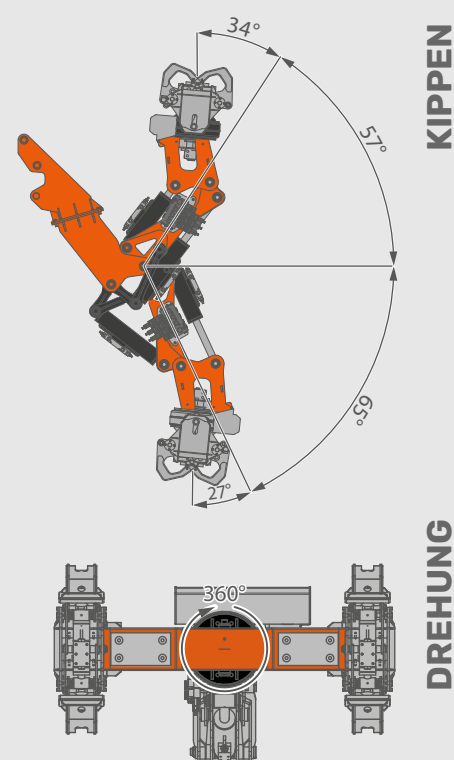

SPEZIELLE BALKEN- UND ROHRGREIFER

- Balkengreifer: für IPE, HEA, HEB und ähnliche
- Rohrgreifer: für 100-400 mm Durchmesser
- Schnelle Montage der Greifer



GROSSER BEWEGUNGSBEREICH

- 360° kontinuierliche Drehung
- Breite und Neigung mit doppelter Beweglichkeit:
 - 57° / +65° Neigung A
 - 34° / +27° Neigung B



PLUG & PLAY

- Vollständig hydraulisch
- Vollständig in den Kran integriert
- Gesteuert durch die Funksteuerung des Krans



TRANSPORTWAGEN

- Praktisch und solide
- Einfach zu installieren



*Optional



JIB500GR
PIPE UND BEAM-MANIPULATOR

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Daten dienen nur zu Referenzzwecken und sind rechtlich nicht bindend.