

SPX532.2

BATERÍA DE LITIO



Capacidad de elevación

3200 kg



Altura máxima de punta

17,0 m



L x W x H

Dimensiones (l x a x h)

3140 x 760 x 1990 mm




Alimentado por

Batería de litio



Peso

2750 kg

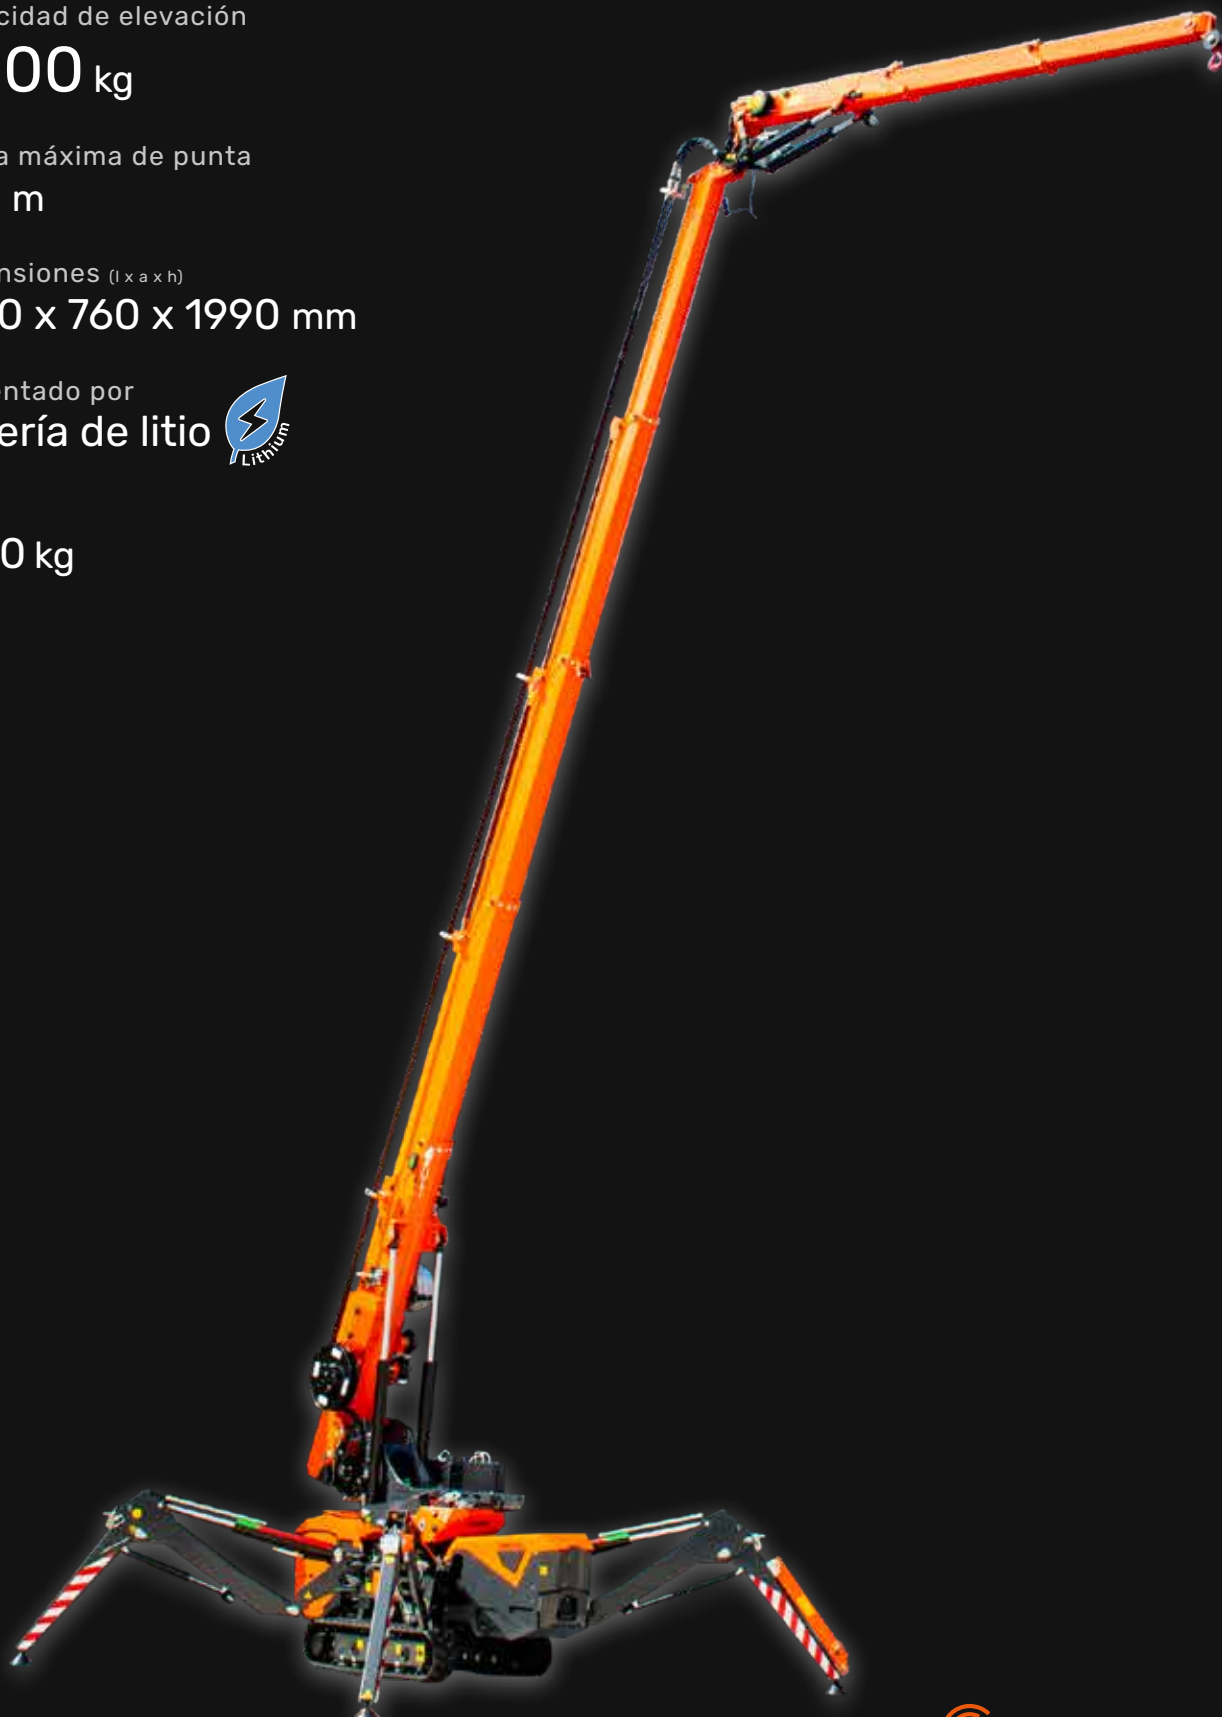

ES [m - kg]



CARACTERÍSTICAS



INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA

Control remoto

- Usabilidad optimizada
- Diseño mejorado

Pantalla táctil

- 7" IP66 resistente
- Tabla de cargas y área de estabilidad en tiempo real
- Asistente de grúa integrado
- Autodiagnóstico y resolución de problemas

ALIMENTADA POR BATERÍA DE LITIO

- Operación interior, libre de emisiones
- Sin mantenimiento
- Autonomía superior a 1 jornada laboral
- Cargador rápido integrado 110/230V: 0-80% en 3 h (110V: 4:30 h)
- Corriente de carga ajustable
- Trabajo durante la carga



CONFIGURACIONES INFINITAS DE GRÚA

- Gancho** - Cambio rápido gancho/cabrestante
- Cabrestante:** cable de 80 m
- Capacidad 800 kg reenvío simple / 3200 kg 4 reenvíos
- Jib hidráulico** - 1000 kg CTS
- Gancho o cabrestante
- Ángulo +16/-80°, hasta 5,1 m de longitud
- Sistema único de autoinstalación
- Herramientas:** conexión Plug&Play



PICK & CARRY

- Hasta 400 kg de capacidad de elevación
- Rotación de torreta 360°
- Oruga extensible para mejorar la conducción



MANEJO PRECISO DE CARGAS

- Control dinámico de balanceo de carga
- Ajuste automático de velocidad para asegurar maniobras suaves y precisas
- Limitación automática de movimiento para maximizar la seguridad
- Componentes diseñados para maximizar la rigidez y estabilidad de carga



SISTEMAS DE SEGURIDAD

- Sistema LMI completo
- Sistema anti-colisión
- Retroalimentación en pantalla



J-LINK ALIMENTADO POR TRACKUNIT*

- Monitoreo remoto de flota y diagnósticos
- Integrado o adaptable a unidades existentes





MAYOR CAPACIDAD DE ELEVACIÓN EN ESTABILIDAD REDUCIDA


- La mejor relación capacidad de elevación/huella
- Capacidad de elevación en cualquier condición de estabilidad

PUERTA ÚNICA

- Preciso y fácil de conducir
- Orugas blancas que no marcan para interiores*




PUERTA ÚNICA (800)

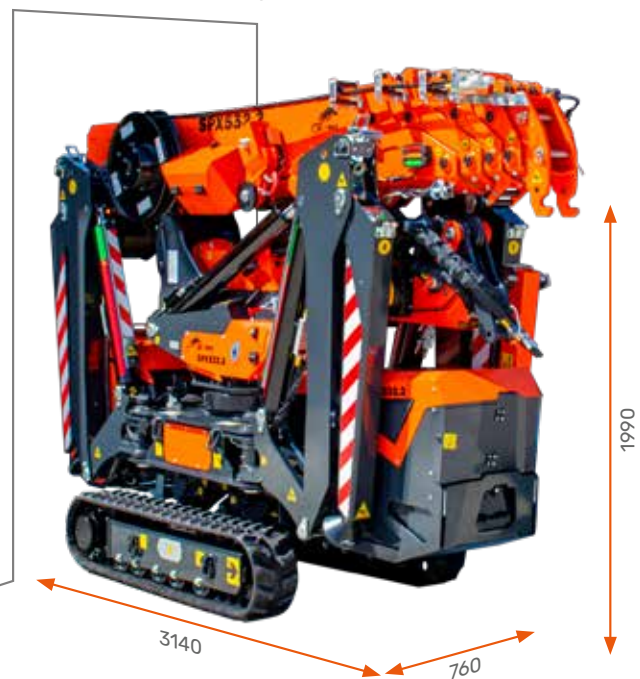

DIMENSIONES (mm)

ÁREA DE ESTABILIDAD (mm)

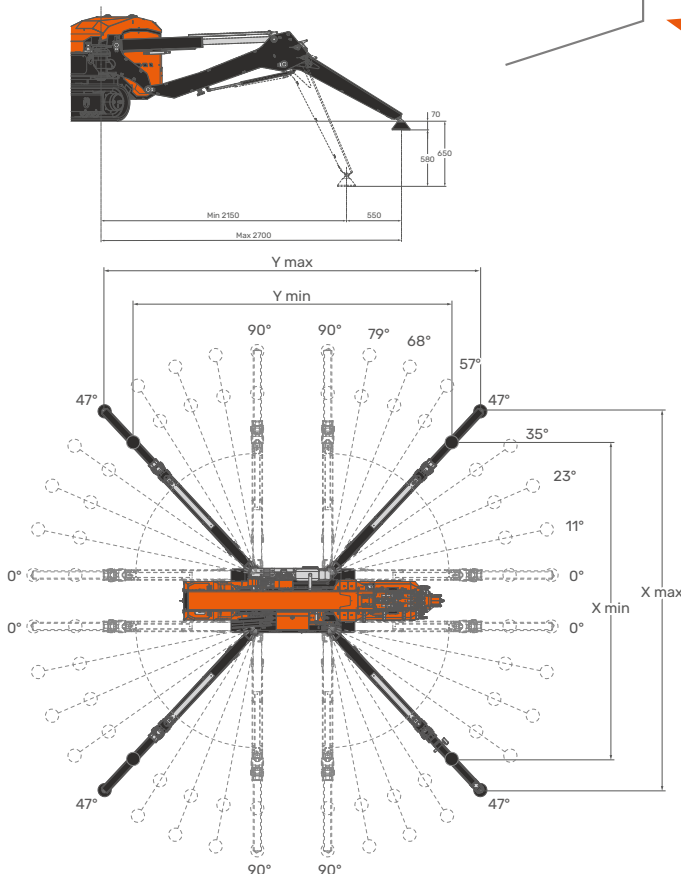

MIN		
	X _{min}	Y _{min}
0°	620	5150
11°	1500	5060
23°	2330	4800
35°	3100	4360
47°	3760	3780
57°	4260	3140
68°	4620	2450
79°	4840	1650
90°	4920	850

MAX		
	X _{max}	Y _{max}
0°	620	6250
11°	1720	6140
23°	2770	5800
35°	3730	5260
47°	4570	4530
57°	5190	3730
68°	5640	2830
79°	5930	1860
90°	6020	850


LA MENOR HUELLA

- 9 posiciones de estabilizadores 0°/90°, configuración independiente
- 2 extensiones de estabilizadores
- Auto-nivelación




TABLAS DE CARGAS

Brazo Principal

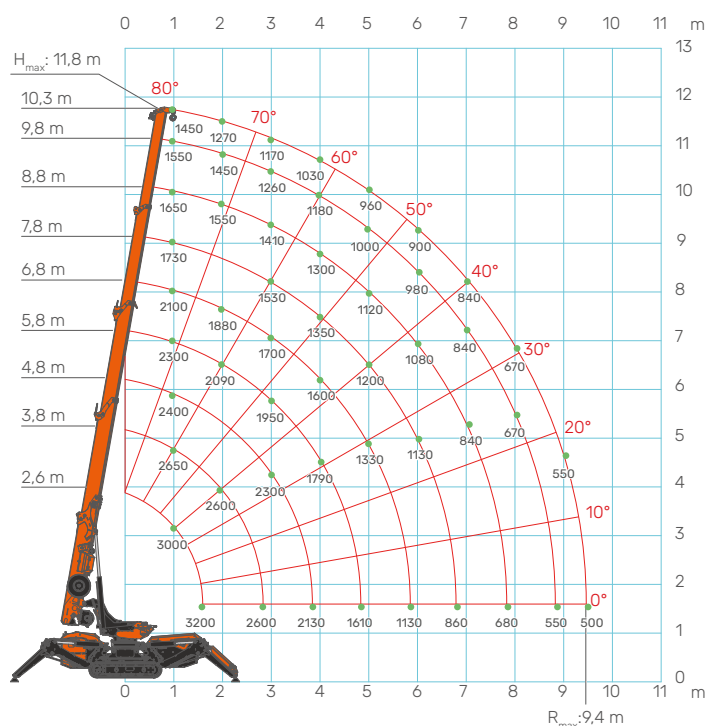

Jib Hidráulico

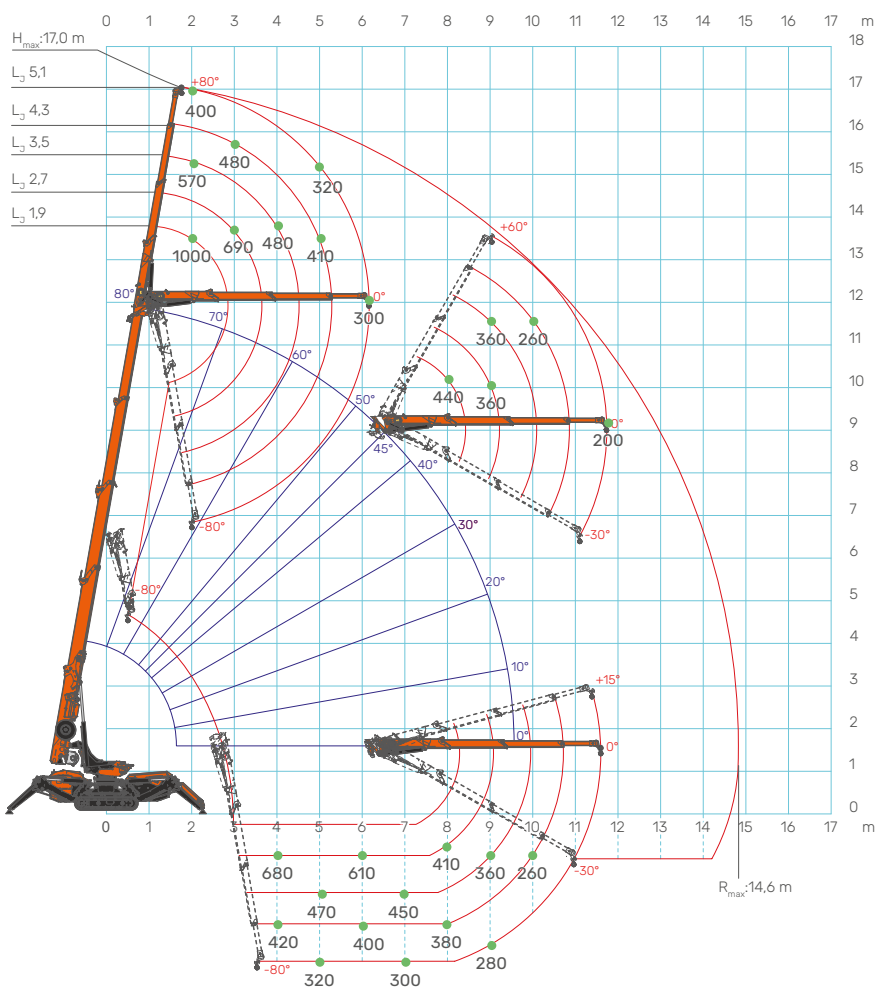

ACCESORIOS DISPONIBLES

JIB HIDRÁULICO

1000 kg CTS



RUNNER JIB

1200 kg CTS



MANIPULADOR DE VIGAS/TUBOS

500 kg CTS - JIB500GR



MANIPULADOR DE VIDRIO

800 kg CTS - JVM800R



SPX532.2
BATERÍA DE LITIO

Jekko s.r.l. • info@jekko.it • www.jekko-cranes.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todos los datos proporcionados son solo para fines de referencia y no son legalmente vinculantes.